



专注系统整装设备




## 广东蓝鸥净水设备制造有限公司

- ☎ 全国服务热线：400-9936-036
- 🌐 网址：[http:// www.bluegull.com.cn](http://www.bluegull.com.cn)
- 📍 广东省佛山市南海区桂城街道三山大道15号名厨磁电工业园



扫一扫关注蓝鸥净水

本目录所有产品图片、文字、数据颜色、功能，仅供参考，以实物为准。

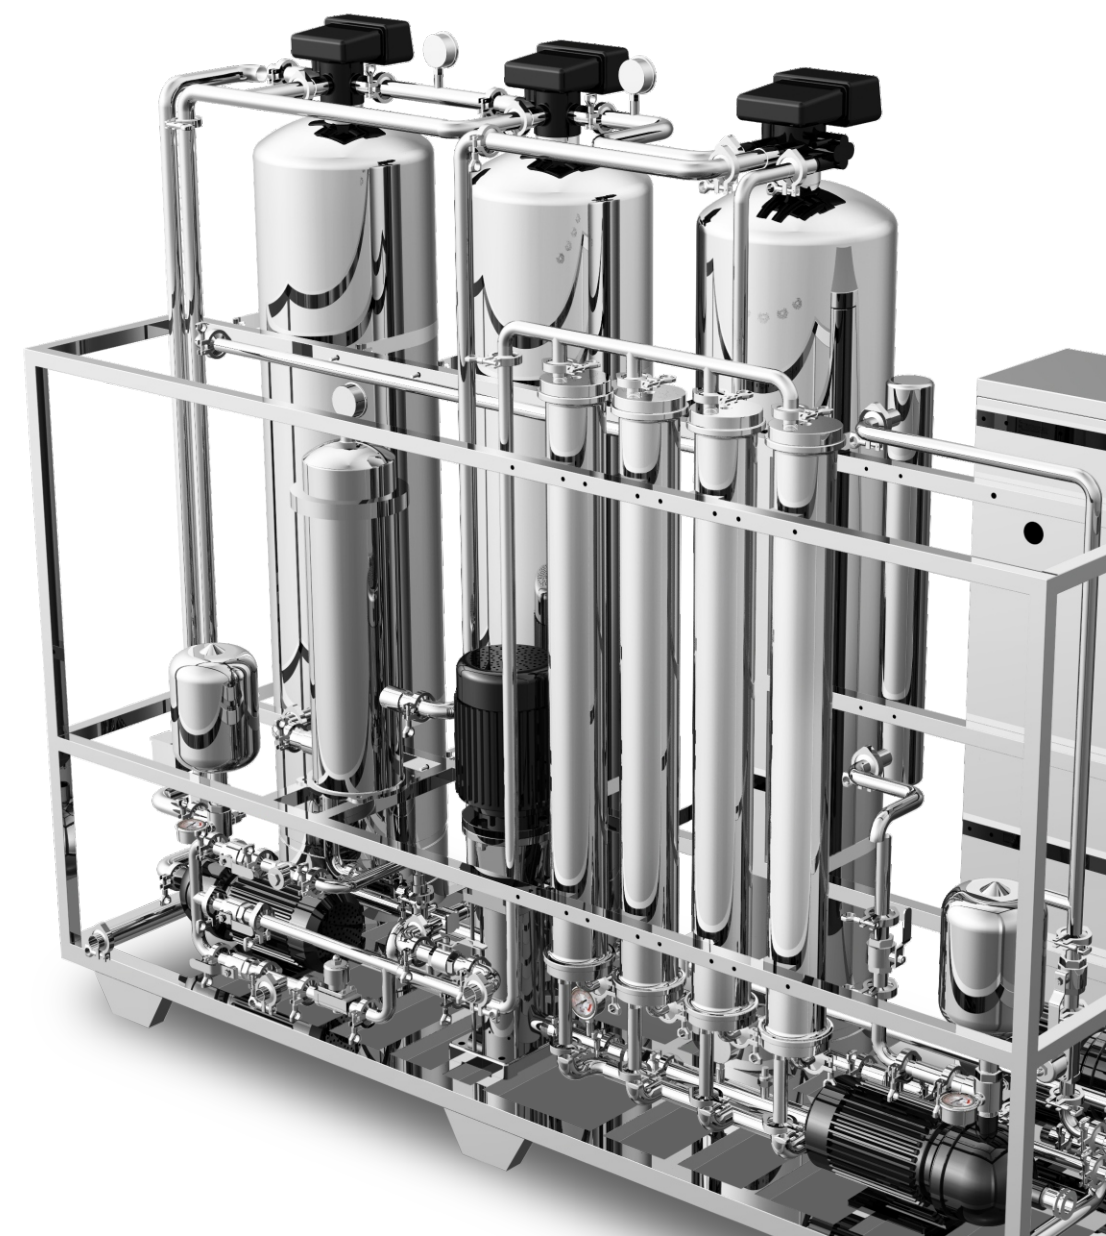

# CATALOG

## 目录

### 01 环境篇

- 01 水污染原因
- 03 水烧开可以解决污染问题吗?

### 02 企业篇

- 06 海鸥的故事
- 07 公司介绍
- 09 系统整装设备
- 11 核心技术


### 03 产品篇

- 19 蓝鸥RO反渗透系列
- 29 大水牛超滤系列
- 37 大精灵软水机系列
- 39 小水牛超滤系列
- 47 小精灵抑垢滤芯系列

### 04 服务篇


- 50 蓝鸥净水4S服务

先看一篇最新报道

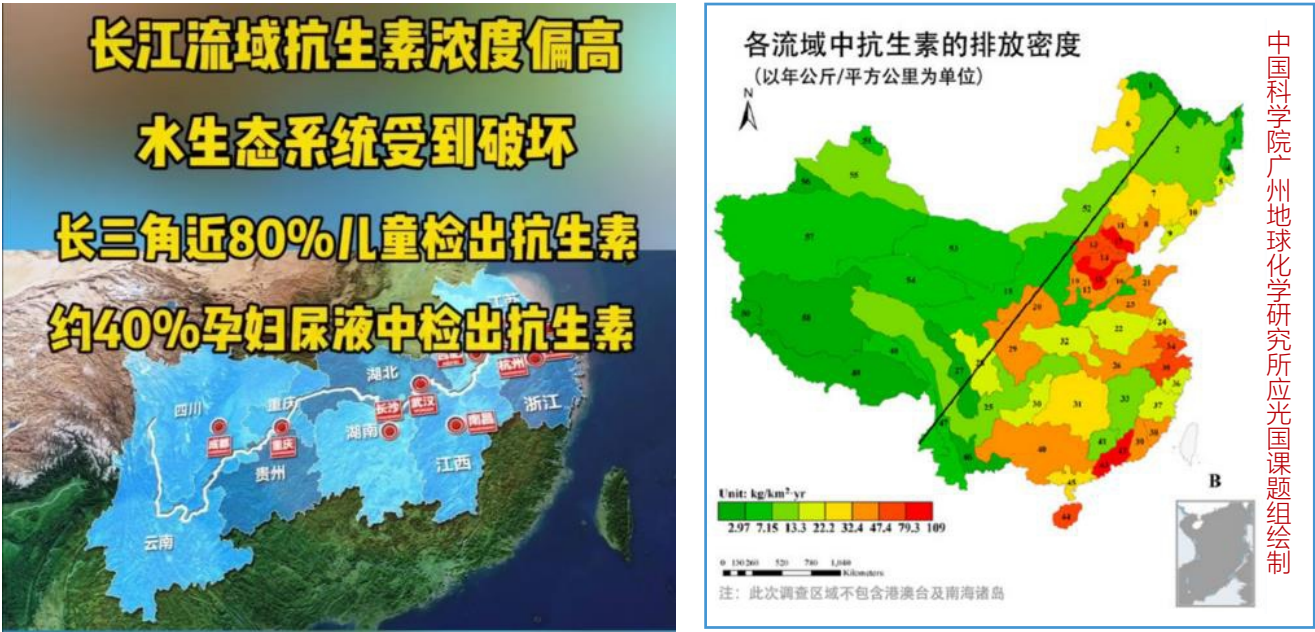

目前，现行的自来水国家标准是2012年7月1日起开始强制实施的GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》，新标准的检测指标从原来的35项增加到106项，接轨国际通用水质标准，但注意，这106项检测指标里面并“不包含抗生素指标检测内容”。


目前全国绝大部分的自来水还是采用100多年前已在使用最传统的：“取水，加净水剂、混凝、沉淀、过滤、加氯气”的简单处理工艺；而水源地早已不是100年前的水质。

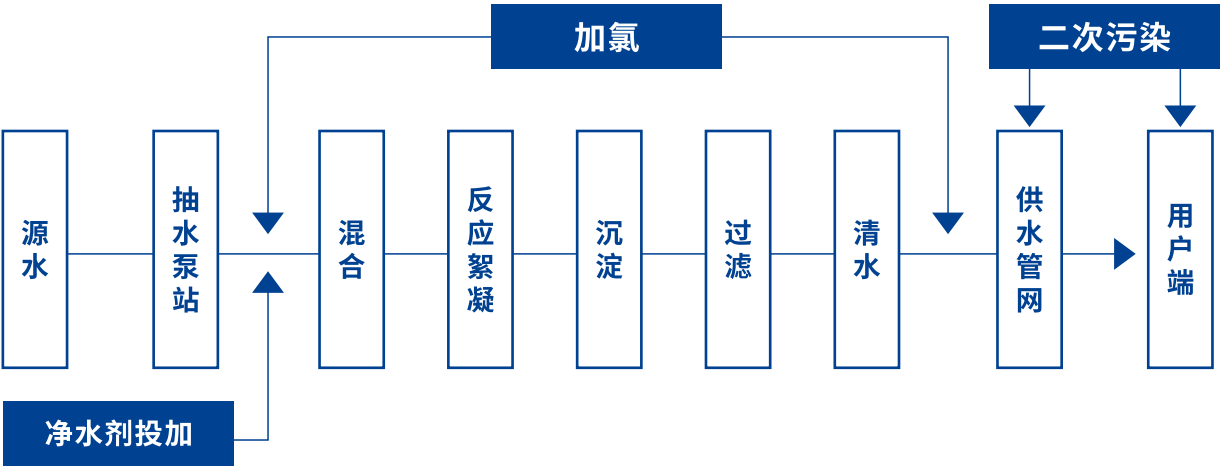

水污染原因

水是生命之源。正因为有了水，才有了这个蔚蓝而美丽的星球，才使人类、动植物得以生存。但是随着城市的快速发展，使水资源的污染加重。那么究竟是什么原因造成我国如此严重的水污染问题呢？

水污染主要是由人类活动产生的污染物造成，它包括工业污染源，农业污染源和生活污染源三大部分。人类生产活动造成的水体污染中，工业引起的水体污染最严重。如：工业废水，它含污染物多，成分复杂，不仅在水中不易净化，而且处理也比较困难。

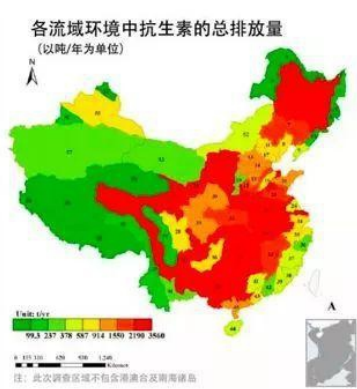


种养殖业污染残留物

抗生素、农药、细菌、寄生虫、病毒、霉素



工矿业污染残留物

重金属、化学污染物

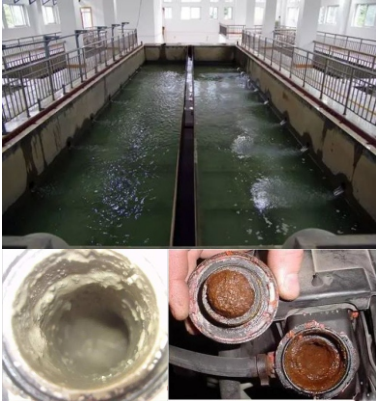


部分余氯、水垢、二次污染物



## 水烧开可以解决污染问题吗？

自来水煮沸后饮用，是我国人民普遍的生活习惯（煮沸消毒法）。把水煮沸可以杀死水中的微生物，还可去除水中一些易挥发物质。但煮沸消毒法对残留在水中的种养殖业污染残留物、工矿业污染残留物、自来水处理副产物的去除效果不理想。当我们长时间直接饮用这些含有3大污染残留物的水，相当于以身体充当水的过滤器，抗生素、重金属、可致癌物等有害物质将会累积在我们的体内，严重危害我们的身体健康。

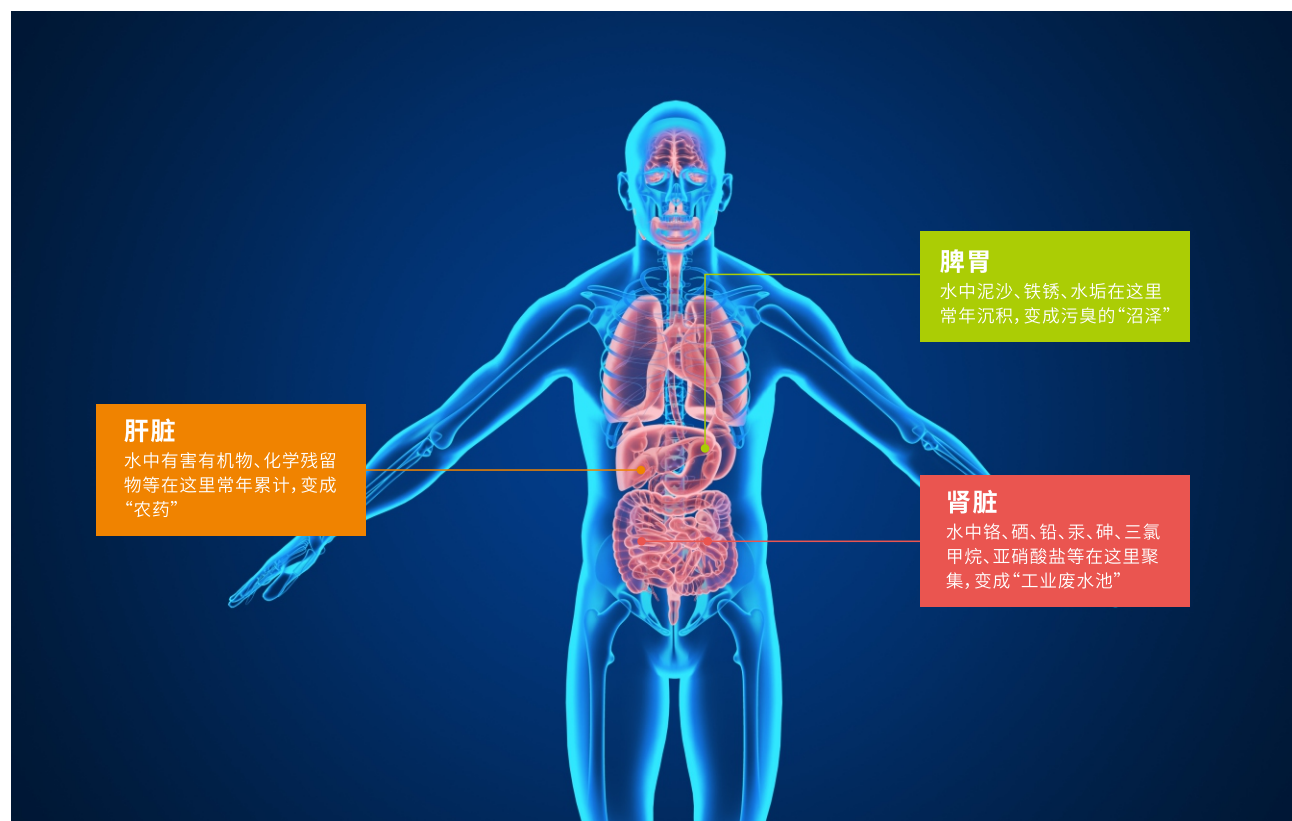

如何喝上  
真正安全无忧的纯净好水？






# ◇企业篇

## 海鸥的故事

海鸥体内拥有一套特殊的“净化系统”。当海鸥饮用海水时，海水经由海鸥吸入体内后加压，再经由压力作用将水分子贯穿渗透过位于眼窝上部的“净化装置”，将摄入的海水去除多余的盐类、矿物质和元素，净化为可直接饮用的纯净的淡水。而含有杂质及高浓缩盐份的海水则通过位于鼻孔内的排盐腺，排出含有大量盐分和杂质的黏液（比海水浓度更高的浓缩水）。依赖这套特殊的“净化系统”，海鸥可以通过淡化海水获取自己需要的水分，在大海上从容翱翔。

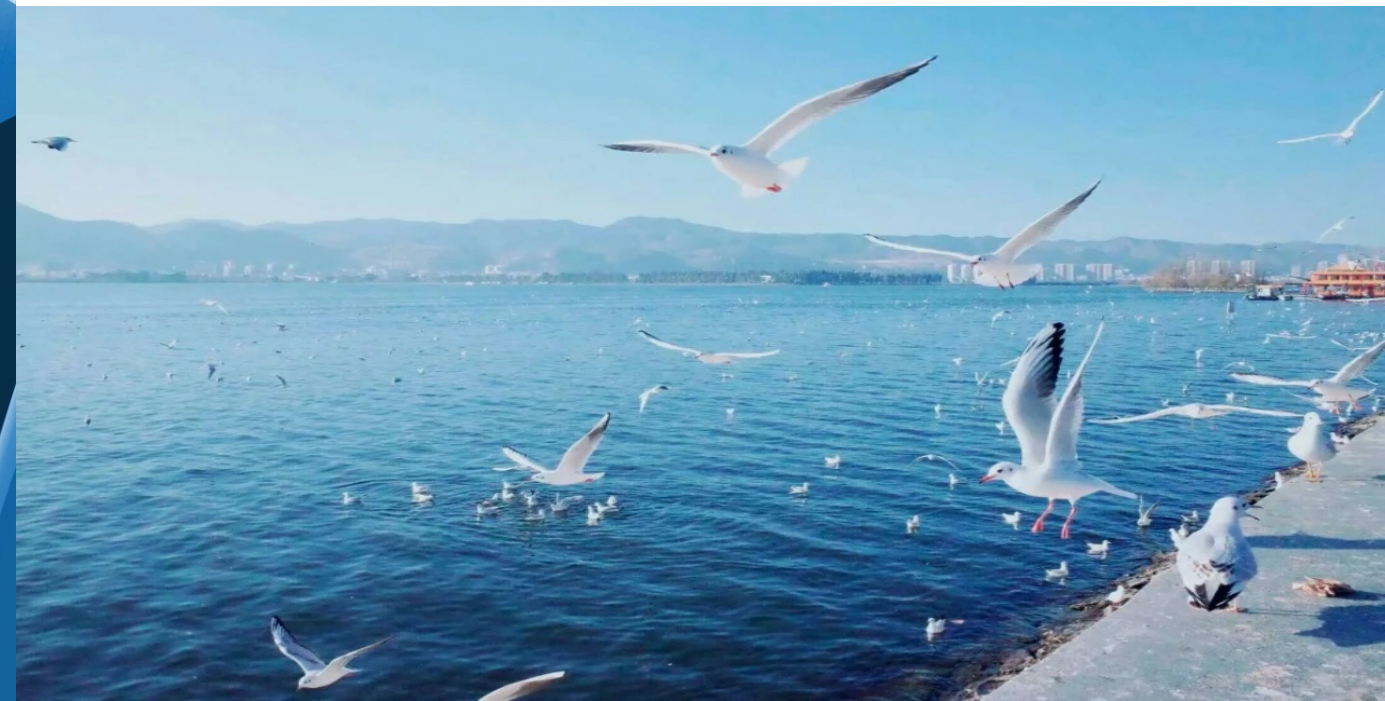

秉承着“认真、严谨地对待每一滴水”的理念，蓝鸥致力于谱写海鸥故事新的篇章……



## 企业介绍

广东蓝鸥净水设备制造有限公司(BLUEGULL)是一家以技术驱动，业界领先的中央净水解决方案供应商，专注于中央净水设备的研发与制造，为政府机构、酒店、学校、医院、工厂、商场、办公楼、住宅区及其他领域客户提供全方位的系统化净水解决方案。蓝鸥以科学、理性的方式，在持续发展中不断创新，帮助客户以经济的使用成本，高效集约化利用水资源，并通过全智能物联网技术，采用全程透明可监控的方式，做到对水质真正可控，让用户安心享受安全健康的纯净好水。

## 蓝鸥净水获得专利证书

- ZL 2019 2 0188767.X一种拼接式饮用水净水设备
- ZL 2019 2 0188758.0一种净水设备用的水质检测设备
- ZL 2019 2 0188759.5一种自动冲洗的饮用净水储存设备
- ZL 2019 2 0188768.4一种活水式饮用水存储设备
- ZL 2019 2 0188764.6一种仿生净水设备
- ZL 2019 3 0103199.4用于饮用水净水设备的图形用户界面





## 系统整装设备


与其他供货商不同，蓝鸥作为专业领域厂家重新定义了中央净水  
**重磅推出**系统整装设备。



| 分类   | 系统整装设备                                               | 工程拼装设备                                           |
|------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 技术配备 | 专业的技术开发团队进行系统化设计，对材料及整机全面检测，系统验证，通常一个技术平台要1-3年的开发周期  | 通常无专业技术人员，按订单订购不同部件进行组装，属单个项目临时拼装产品              |
| 品质体验 | 设备各零部件匹配度好，使用非常稳定，可以经受住常见异常环境的考验                     | 随时间推移大概率出现各种小问题，碰到停水停电，水压电压不稳定等异常情况时，机器容易停摆      |
| 性能参数 | 滤芯滤料完美匹配，使用进度清楚明白，能得到充分利用<br>◎水质稳定媲美高品质瓶装纯净水 ◎超高的纯水率 | 滤芯滤料更换模糊，有些过期有些未使用完全就提前更换<br>◎水质情况时好时坏 ◎纯水率通常比较低 |
| 售后维护 | 每套设备都有标准化的装配工艺，标准化的配件和耗材，售后维护可以准确迅速的解决               | 安装工艺不统一，行业拼装件，零部件经常变更，维护配件经常出现退市买不到的情况，售后难以得到保障  |


## 4大核心技术

### ● 水压平衡技术

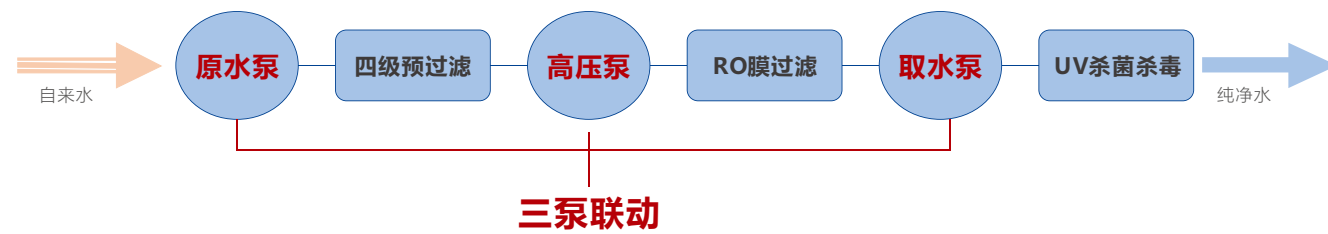

当前的大部分工程项目，拼装设备只有**两个甚至一个水泵**，且使用简单的电气电路控制，水压波动大，出水很难稳定；


蓝鸥系统整装设备在原水端，RO反渗透制水前端和送水端均设置源动力泵，在微电脑智能系统控制下，实现**三泵联动**，实时**平衡全水路压力**，保证系统高效运转，可在用水端提供良好的使用体验。

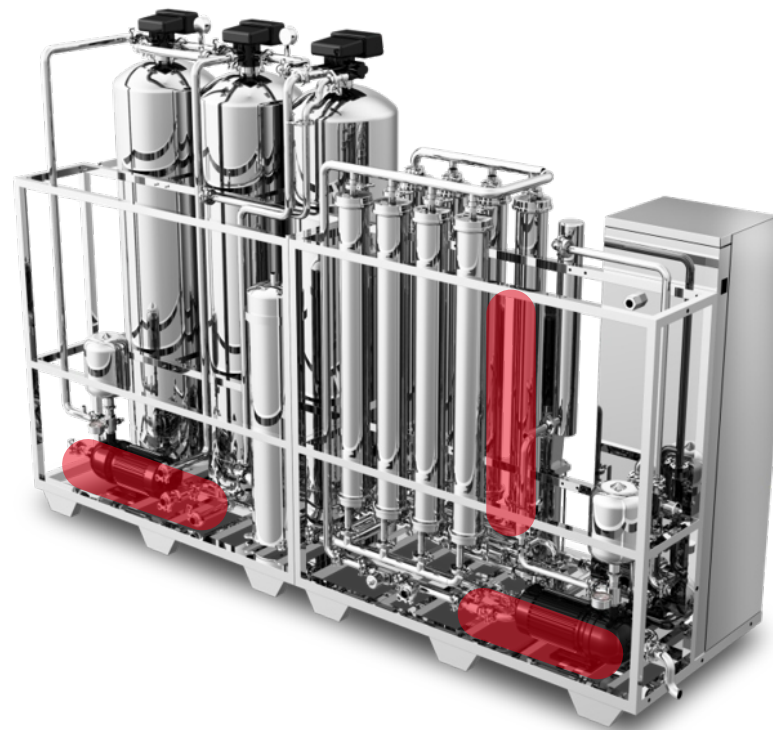

### ● 分流保障技术

系统整装设备既要满足功能性基本工作要求，还应考虑实际使用时的各种状况，蓝鸥为此专门设计：

- ◆ **清洗废水水路**  
实现净水与清洗水的完全分离，保证水质安全；
- ◆ **应急供水水路**  
异常情况突发时，保证正常用水需求；
- ◆ **闲时排空水路**  
大型节假日等长时间不用时，用于排空水箱及管道。

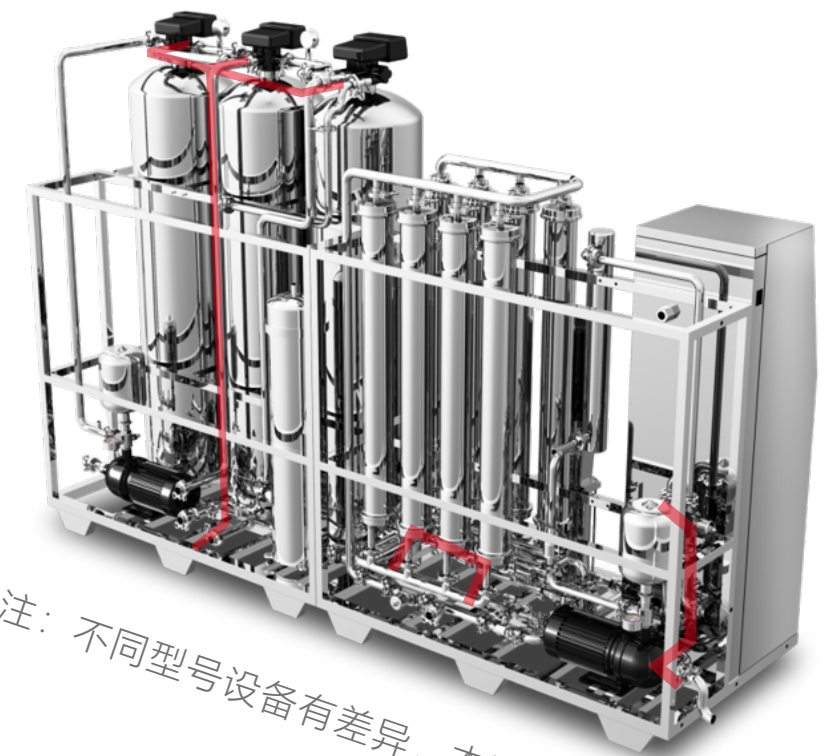

注：不同型号设备有差异，本图只做示意。




## 4大核心技术

### ●活水循环

活水循环,通过活水流动,确保水质新鲜、安全、无污染。


◎ 大循环:系统整体管道模块活水循环

◎ 小循环:无菌储水箱模块活水循环

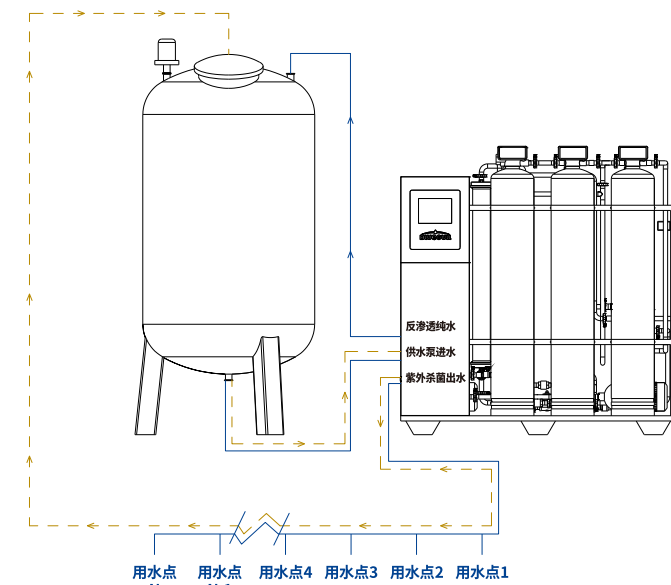

【大循环示意图】

—— 表示净水流向  
----- 表示循环回水流向

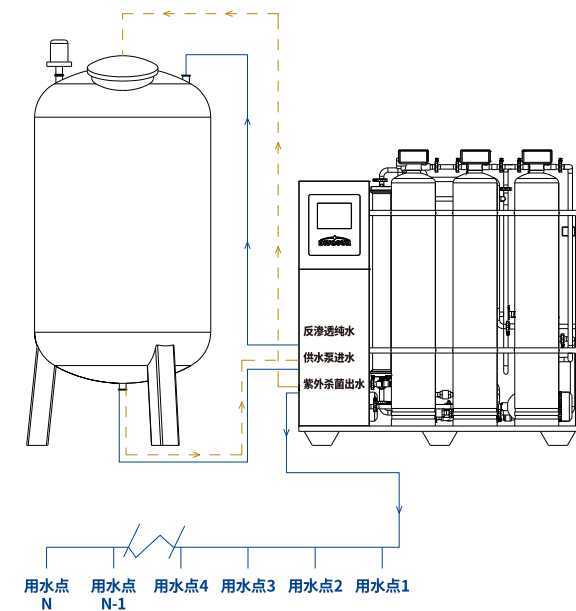

【小循环示意图】


—— 表示净水流向  
----- 表示循环回水流向

### ●正反冲洗

设备依据实际使用状况,自动进行正向冲洗与反向冲洗,在确保水质安全的情况下,保障滤芯过滤能力,延长使用寿命。

前置物理滤芯反向冲洗:蓝鸥净水设备设置了与净水管路严格分离的专用排污管道,通过系统控制,可有效排出污水,避免滤芯堵塞,防止沉积、结垢、滋生细菌,保障滤芯使用寿命。

RO反渗透膜组正向冲洗:正向冲洗时,系统自动调大排污口口径,在设备施加的压力下,高效地冲洗掉附着在RO反渗透膜表面的污染物,有效保障反渗透膜的使用寿命。

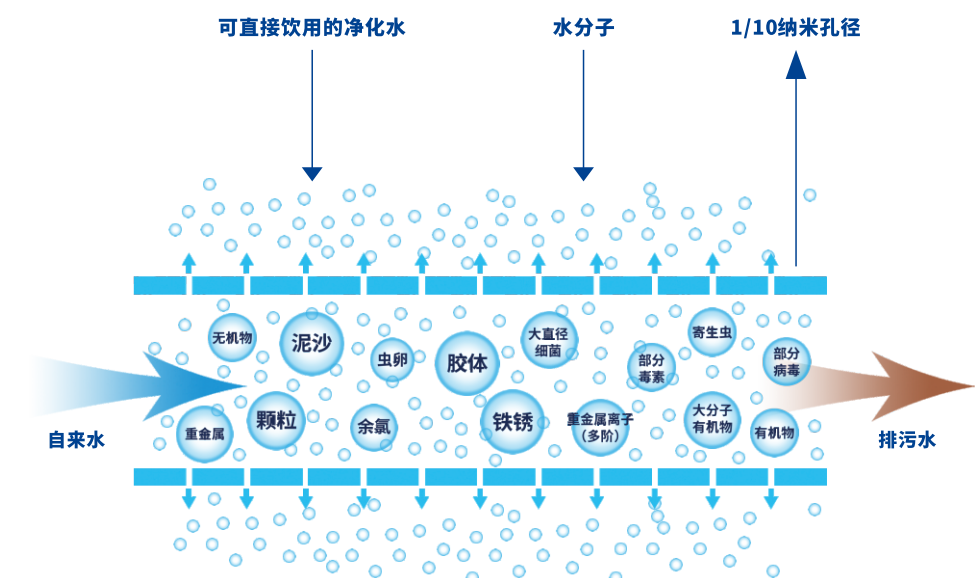

部分合作客户



重点工程

新疆生产建设兵团  
阿克苏机场  
成都天府机场  
广航大厦  
青岛港  
中国航发沈阳黎明集团  
上海滴水湖国际会议中心  
有限公司  
吉安城投控股集团有限公司  
.....



公共机构

广西壮族自治区安全厅  
上海市公安局  
衡阳市公安局  
曲靖公安局  
临沧纪检委员会  
贵阳戒毒所  
普安县消防大队  
涿州市廉政教育基地  
.....



医疗系统

山西白求恩医院  
阜阳市第三人民医院  
灵璧县中医医院  
宿州市第一人民医院  
宿州市立医院  
.....

企事业单位

郑州地铁  
哈尔滨地铁  
绿地全球商品贸易港集团  
农业银行  
中信银行  
建设银行  
广发银行  
广西北部湾银行  
光大证券  
上海医药（集团）总公司  
北京字节跳动网络技术有限公司  
中国聋儿康复研究中心  
广州白云山医药集团股份有限公司  
湖北水利水电规划勘测设计院  
中国化学工程第三建设有限公司  
湘西矮寨旅游区  
峨眉山旅游区  
张集煤矿  
普华永道会计师事务所  
陕西考古研究院  
中国石油辽河油田公司  
国家电网鸡西供电公司  
蚌埠供电公司  
深圳海关  
安徽电力科学研究院  
.....



教育系统

清华大学  
北京大学  
深圳大学  
中山大学  
中国科学院大学  
安徽大学  
石河子大学  
云南开放大学  
华南师范大学  
浙大大学医学院  
中国科学院大学  
扬州旅游商贸学校  
青岛旅游学院  
郑州一八中学  
阜阳职业技术学校  
界首一中  
广东以色列理工学院  
大庆铁人中学  
吉水县第二中学  
秦汉新城渭柳中学  
西安市第一中学  
六安市第九中学  
潮州市江海实验学校  
深圳元平特殊教育学校  
永丰二中  
合肥特殊教育中心  
贵州望谟实验小学  
贞丰县第一幼儿园  
.....

酒店餐饮

金坛园林大酒店  
南戴河阿娜亚酒店  
巴奴毛肚火锅  
瑶王府  
胖哥俩  
蛙来哒  
惠丰园  
陆府酒楼  
秦哥哥  
魏家凉皮西安店  
茶守艺  
.....



## ◇ 产品篇

**BLUEGULL**  
中央净水设备


[illegible]

본 연구는 2014년 12월 1일부터 2015년 11월 30일까지 1년간의 자료를 분석하였다. 연구기간 동안의 자료 수집은 2014년 12월 1일부터 2015년 11월 30일까지 1년간의 자료를 분석하였다. 연구기간 동안의 자료 수집은 2014년 12월 1일부터 2015년 11월 30일까지 1년간의 자료를 분석하였다.

1. 本會為辦理各項業務，特設秘書處、財務部、業務部、教育部、康樂部、體育部、社會服務部、資訊部、法律顧問、及義工組等，並設各該部組主任一人，副主任一人，秘書一人，及義工組組長一人，副組長一人，及義工組組員若干人，其職責如下：



© 2006 by The Authors  
Journal compilation © 2006 by Blackwell Publishing Ltd

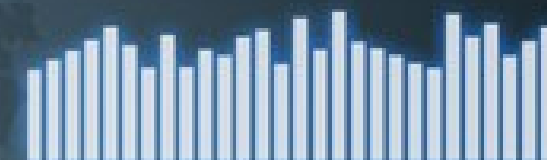[illegible]

본 계약은 당사자 간에 체결된 것으로, 계약의 효력은 당사자 간의 범위 내에서만 발생합니다.  
본 계약의 내용은 당사자 간의 합의에 따라 결정되며, 본 계약의 내용은 당사자 간의 합의에 따라 결정됩니다.

한국의 주요 기업별 매출액 (단위: 백만원)

| 기업명      | 2023년 매출액 | 2022년 매출액 | 2021년 매출액 | 2020년 매출액 | 2019년 매출액 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 삼성전자     | 285,000   | 275,000   | 265,000   | 255,000   | 245,000   |
| SK하이닉스   | 185,000   | 175,000   | 165,000   | 155,000   | 145,000   |
| LG화학     | 155,000   | 145,000   | 135,000   | 125,000   | 115,000   |
| 현대자동차    | 145,000   | 135,000   | 125,000   | 115,000   | 105,000   |
| 삼성물산     | 135,000   | 125,000   | 115,000   | 105,000   | 95,000    |
| SK이노베이션  | 125,000   | 115,000   | 105,000   | 95,000    | 85,000    |
| LG에너지솔루션 | 115,000   | 105,000   | 95,000    | 85,000    | 75,000    |
| 삼성바이오로직스 | 105,000   | 95,000    | 85,000    | 75,000    | 65,000    |
| SK에너지    | 95,000    | 85,000    | 75,000    | 65,000    | 55,000    |
| 현대제철     | 85,000    | 75,000    | 65,000    | 55,000    | 45,000    |

자료 출처: 한국거래소, 기업공개자료, 산업연구원

2024년 1월 15일 기준


[illegible][illegible]

RO反渗透系列产品方案示意图

蓝鸥4+1+1六级复合处理技术，可同时产出软水和纯净水两种水质，满足后厨不同用水点需求：


使 软 供应蒸汽发生设备、洗碗机，幅减少 垢产 ；

使 纯净 供应开 器、直饮 ，汤锅，大锅灶等“入口”用水点， 质纯净、清甜，改善食材品质。

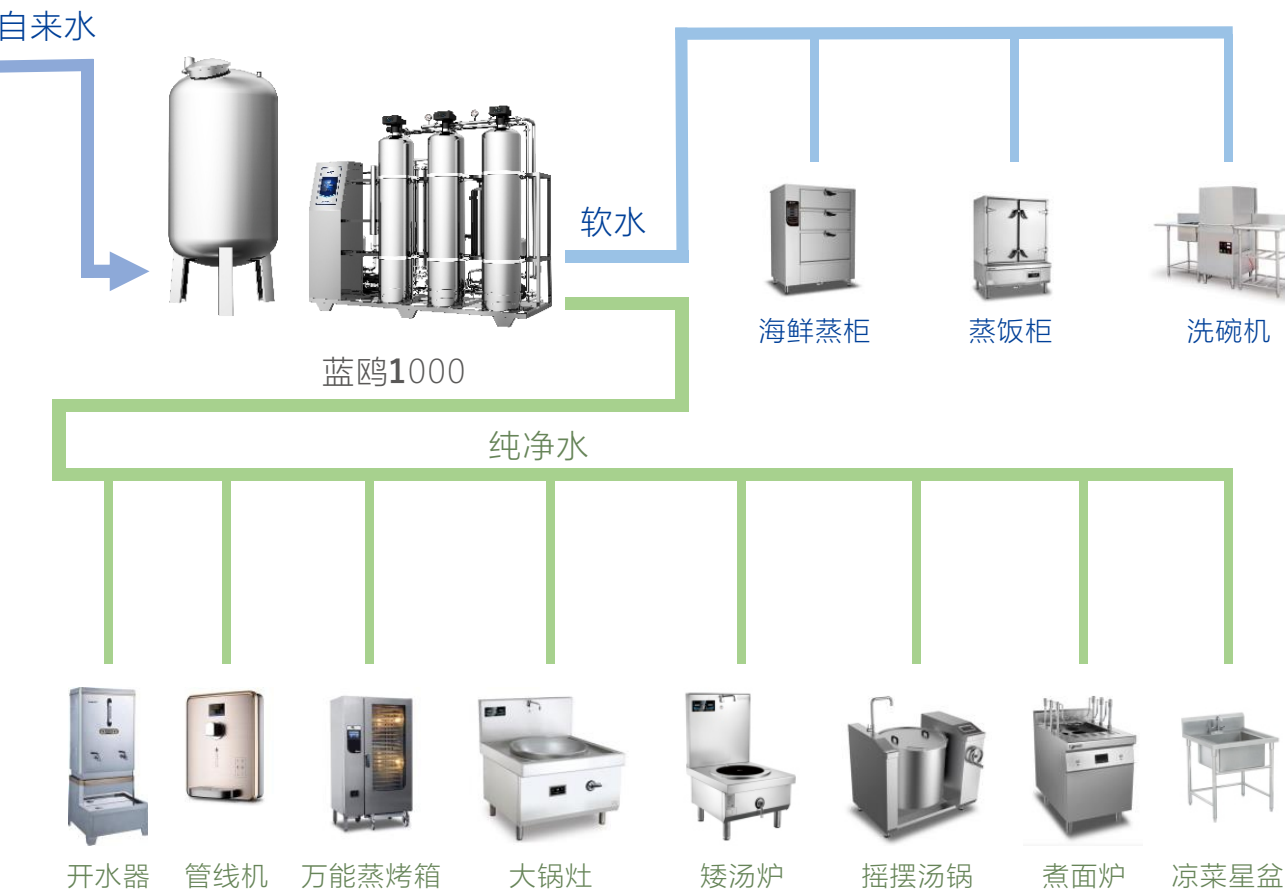

◆仅作示意，实际需按实际用水量计算选型

蓝鸥RO反渗透

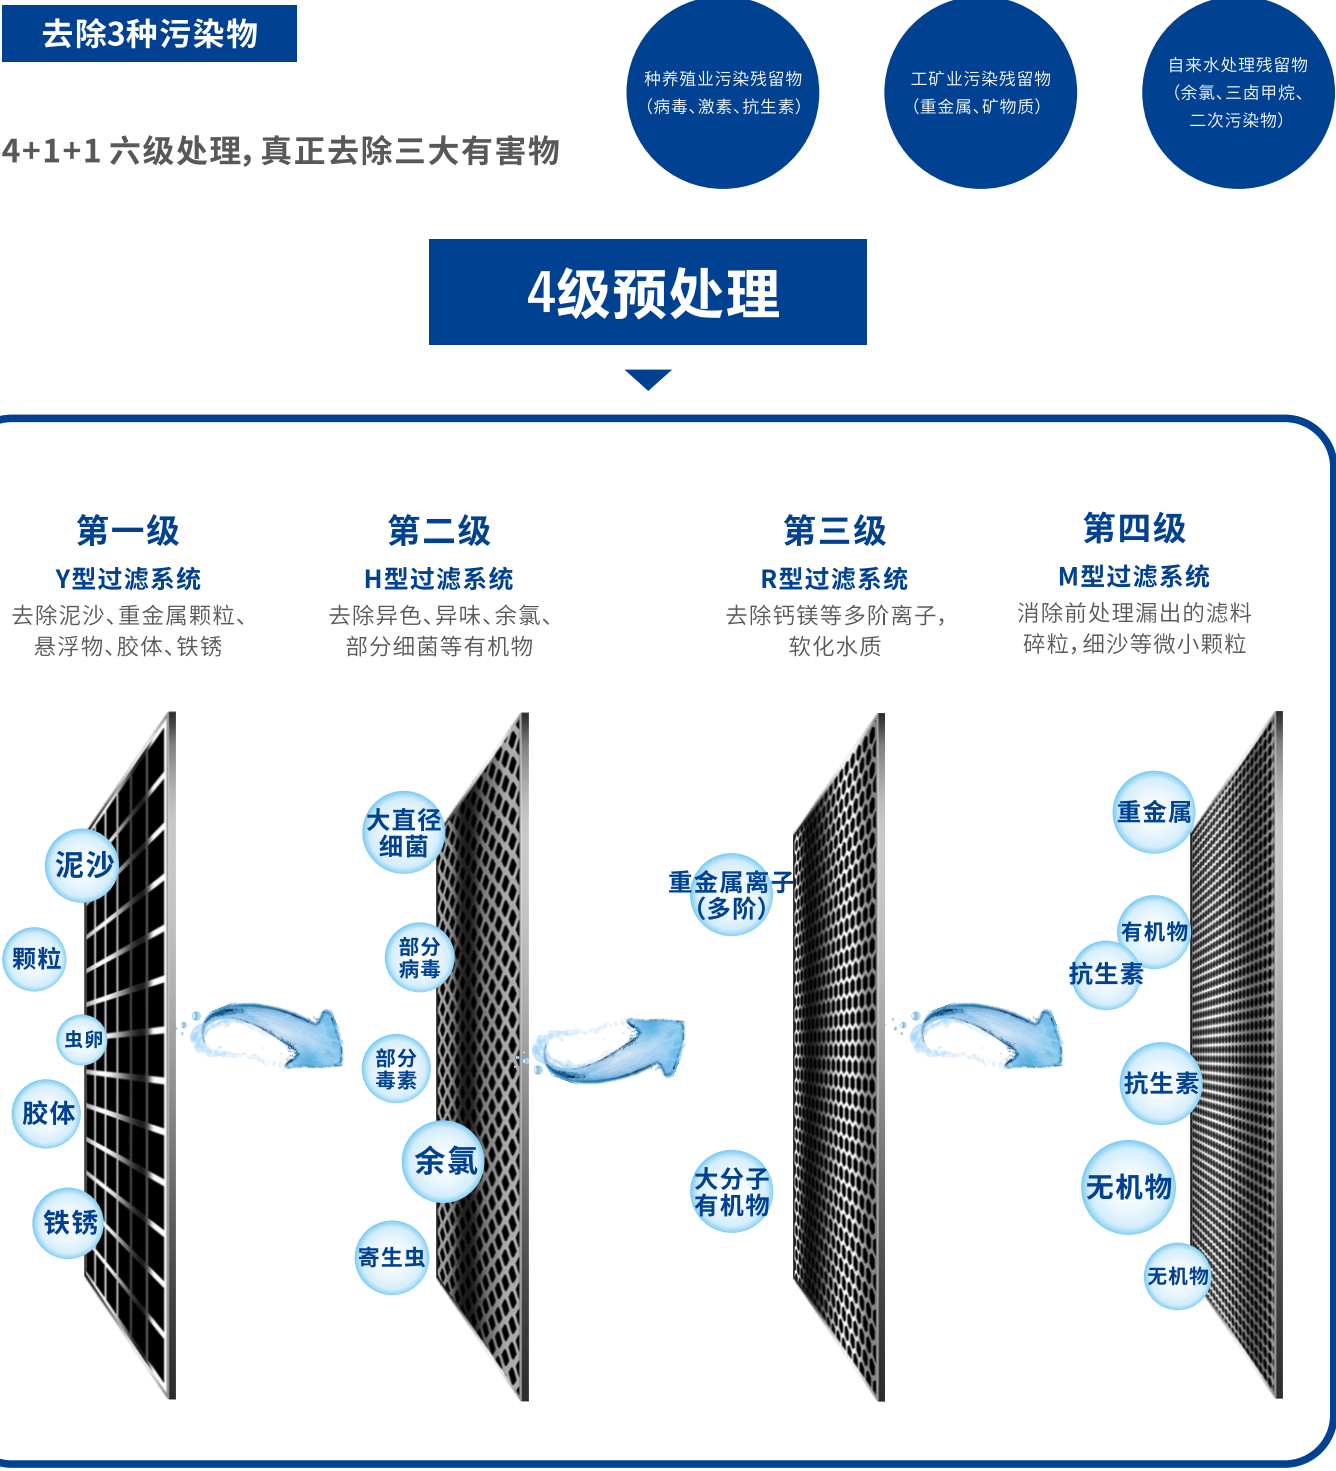



产品特点

- 4级过滤+RO反渗透+UV杀菌装置（共6级过滤）；
- 70%以上纯水回收率，废水率低于30%；
- 可同时提供软水、纯净水，适配各类用水终端，满足客户的不同用水需求；
- 大小活水循环：储水箱、净水管道活水循环流动，辅以水箱出水口UV杀菌装置，多重保障；
- 正反冲洗：滤芯滤料冲洗与反冲洗功能，确保水质稳定安全，保证滤芯过滤能力，并延长滤芯寿命；
- 标配每小时0.25/0.5/1.0/2.0吨纯净水的出水量，并可实现多水箱并联功能，能应对设备房高度限制，平衡用户用水量与高峰用水需求，实现成本效益最佳化。
- 真正的全智能设备（水质全面、监控全方位、运行全自动、数据全物联）：

实时水质全面监控（含TDS、TOC、COD浊度、温度等），显示、报警，确保水质安全。

实时全方位监控系统水压力、水流量、水温、滤芯滤料使用情况及寿命等具体况，系统异常或需要维护时，报障维修，确保系统稳定可靠运行及水质安全；并通过智能控制，确保系统时刻维持在最佳工作状态。

微电脑图形化实时显示、触摸等全自动运行，大幅减少人工运行维护工作量；

WIFI远程物联监控功能，用户可在移动端对系统运行及水质情况实时监控，厂家可远程进行系统诊断，确保售后维护的时效性。

蓝鸥-RO反渗透系列产品参数

The image displays a range of Bluegull RO Reverse Osmosis water purification systems. On the left, there are two compact, wall-mounted units, the LOSRO-250-S and LOSRO-250-S models. To their right are three larger, floor-standing systems, including the LOSRO-500-S, LOSRO-1000-S, and LOSRO-2000-S. Each of these larger units consists of a tall, cylindrical stainless steel storage tank with a pressure gauge and a control panel, connected to a multi-stage filtration assembly with several vertical filter housings. The systems are designed for clean, professional environments like offices or laboratories.


|                                                                        |            |       |                        |                      |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 基础参数                                                                   | 产品型号       |       | LOSRO-250-S            | LOSRO-250-S          | LOSRO-500-S       | LOSRO-1000-S      | LOSRO-2000-S      |
|                                                                        | 产品货号       |       | 蓝鸥250 Mini             | 蓝鸥250                | 蓝鸥500             | 蓝鸥1000            | 蓝鸥2000            |
|                                                                        | 产品尺寸（mm）   |       | 560*350*815            | 1040*780*1870（不含呼吸器） | 1800*800*1650     | 2100*800*1920     | 2400*800*1920     |
|                                                                        | 304不锈钢无菌水箱 |       | 无                      | 300L（内置）             | 500L φ700*1950    | 1000L φ1000*2200  | 2000L φ1200*2600  |
|                                                                        | 盐箱         |       | 无                      | φ240*480（内置）         | 400*400*700       | 400*400*1000      | 400*400*1000      |
|                                                                        | 净重（kg）     |       | 35                     | 150                  | 300               | 350               | 500               |
|                                                                        | 工作状态重量（kg） |       | 45                     | 540                  | 1240              | 2100              | 3400              |
| 产水能力参数                                                                 | 只产纯净水流量    |       | 250L/h                 | 250L/h               | 500L/h            | 1000L/h           | 2000L/h           |
|                                                                        | 同时产净水、软水   | 纯净水流量 | 250L/h                 | 250L/h               | 500L/h            | 1000L/h           | 需定制               |
|                                                                        |            | 软水流量  | 无                      | ≤500L/h              | ≤500L/h           | ≤800L/h           |                   |
|                                                                        | 只产软水流量     |       | 无                      | 1000L/h              | 1000L/h           | 2000L/h           | 3000L/h           |
| 技术参数                                                                   | 额定功率（KW）   |       | 0.2                    | 2.2                  | 2.2               | 2.8               | 4.5               |
|                                                                        | 额定电压       |       | 220VAC/50Hz            | 380VAC/50Hz          | 380VAC/50Hz       | 380VAC/50Hz       | 380VAC/50Hz       |
|                                                                        | 操作方式       |       | LED指示灯                 | 触摸图标化+实时在线监控         | 触摸图标化+实时在线监控      | 触摸图标化+实时在线监控      | 触摸图标化+实时在线监控      |
|                                                                        | 净水方式       |       | 二级预处理+抑垢+RO+后置碳棒(五级过滤) | 四级预处理+RO+UV(六级过滤)    | 四级预处理+RO+UV(六级过滤) | 四级预处理+RO+UV(六级过滤) | 四级预处理+RO+UV(六级过滤) |
| 水电安装参数                                                                 | 自来水进水口     |       | DN15                   | DN25                 | DN32              | DN40              | DN40              |
|                                                                        | 纯净水出水口     |       | DN15                   | DN25                 | DN40              | DN40              | DN40              |
|                                                                        | 纯净水回水口     |       | /                      | /                    | DN20（选配）          | DN20（选配）          | DN20（选配）          |
|                                                                        | 软水出水口      |       | /                      | DN25（选配）             | DN32（选配）          | DN32（选配）          | DN32（选配）          |
|                                                                        | 清洗水出水口     |       | DN15                   | DN50                 | DN50（2路）          | DN50（2路）          | DN50（2路）          |
|                                                                        | 漏电保护开关     |       | /                      | 32A/3P+N             | 32A/3P+N          | 32A/3P+N          | 32A/3P+N          |
| 备注：产水功能分三种方式：“产纯净水”“同时产水纯净水+软水”、“产软水”。系统根据实际需求自动切换。流量数据按折算成25°时的产水量计算。 |            |       |                        |                      |                   |                   |                   |

蓝鸥反渗透系列终端界面


设备端界面

实时检测各项水质指标，确保任何时候（含进水水质异常时）水质纯净、安全。  
实时监测系统状况，确保系统时刻维持在最佳状态。  
可实时可以查看纬度的水质指标：TDS COD TOC 浊度 。

实时监测滤料滤芯使用情况及寿命，及时更换，更安心。  
●全方位滤料滤芯监测:石英砂、活性炭、软化树脂、再生盐、精密滤芯、RO膜、UV灯等。  
●双重维度实时监测:已滤进水量、已使用时间。

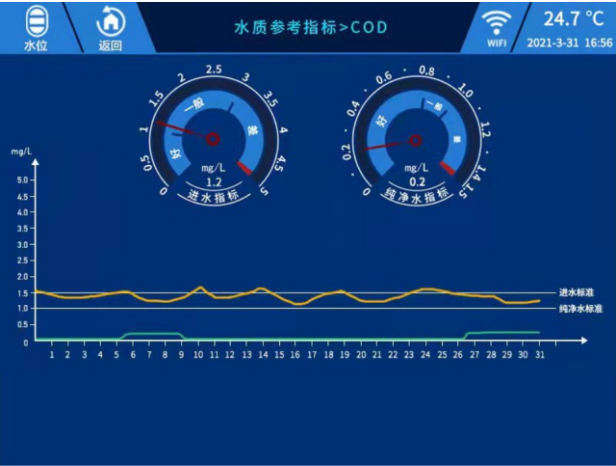


【水质指标系统界面】

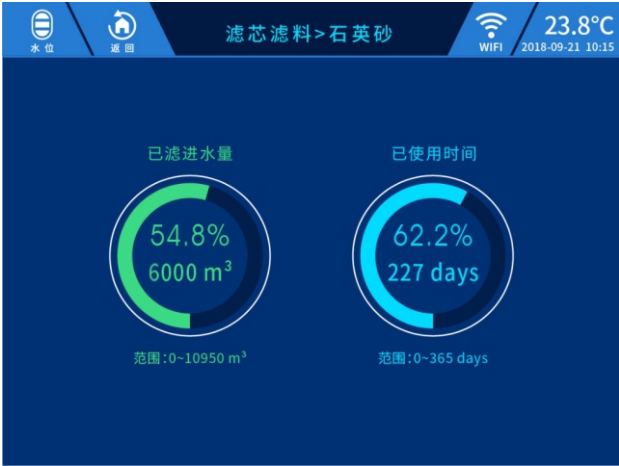

【双重维度实时监测系统界面】

手机微信小程序界面

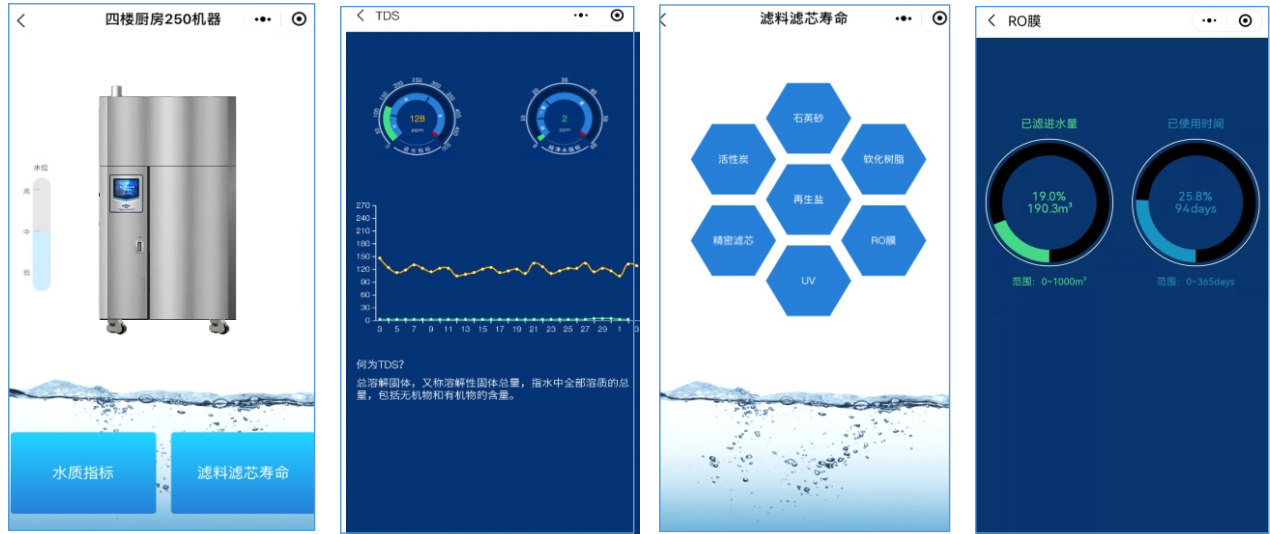

数据投屏展示

设备处于联网状态下，可把主要信息在大屏幕上进行投屏展示





70%以上纯水产水率

RO反渗透净水技术是行业高精度的过滤技术，精度达万分之一微米(0.0001μm)，远高于微滤、精滤、超滤、纳滤等其他过滤技术。但因技术特性，其在运行过程中会产生浓水。相比市面上普通净水设备(废水比在1:1~1:3之间)，蓝鸥产水效率更高，浪费更少，浓水率低于30%(70%以上纯水产水率)。这得益于蓝鸥整机设计方案——六级过滤机制、滤芯结构优化、甄选优质滤料、反向冲洗功能、系统实时监测等系统功能共同作用下的良好表现。

普通净水设备

纯水回收率在30%~50%之间  
(废水比1:1~1:3)



蓝鸥净水设备

废水率低于30%  
(纯水回收率高达70%)


四向供水

蓝鸥拥有全程透明可监控、精确稳定的纯净水产水解决方案。

这是否意味着蓝鸥净水设备仅能供应纯净水?当然不是。

蓝鸥秉承着“认真、谨慎地对待每一滴水”的理念，在持续发展中不断创新，帮助用户以经济的使用成本，高效集约化地利用水资源。例如，针对用户的不同需求，我们提供了分质供水的解决方案，可同时稳定地提供大量的软水、纯净水。

| 分质供水 | 用途                 |
|------|--------------------|
| 纯净水  | 可直接饮用              |
| 软水   | 厨房设备用水             |
| 浓水   | 洗涤卫生用水, 适合拖地、卫生间冲洗 |
| 回水   | 活水循环, 确保水质新鲜流动     |

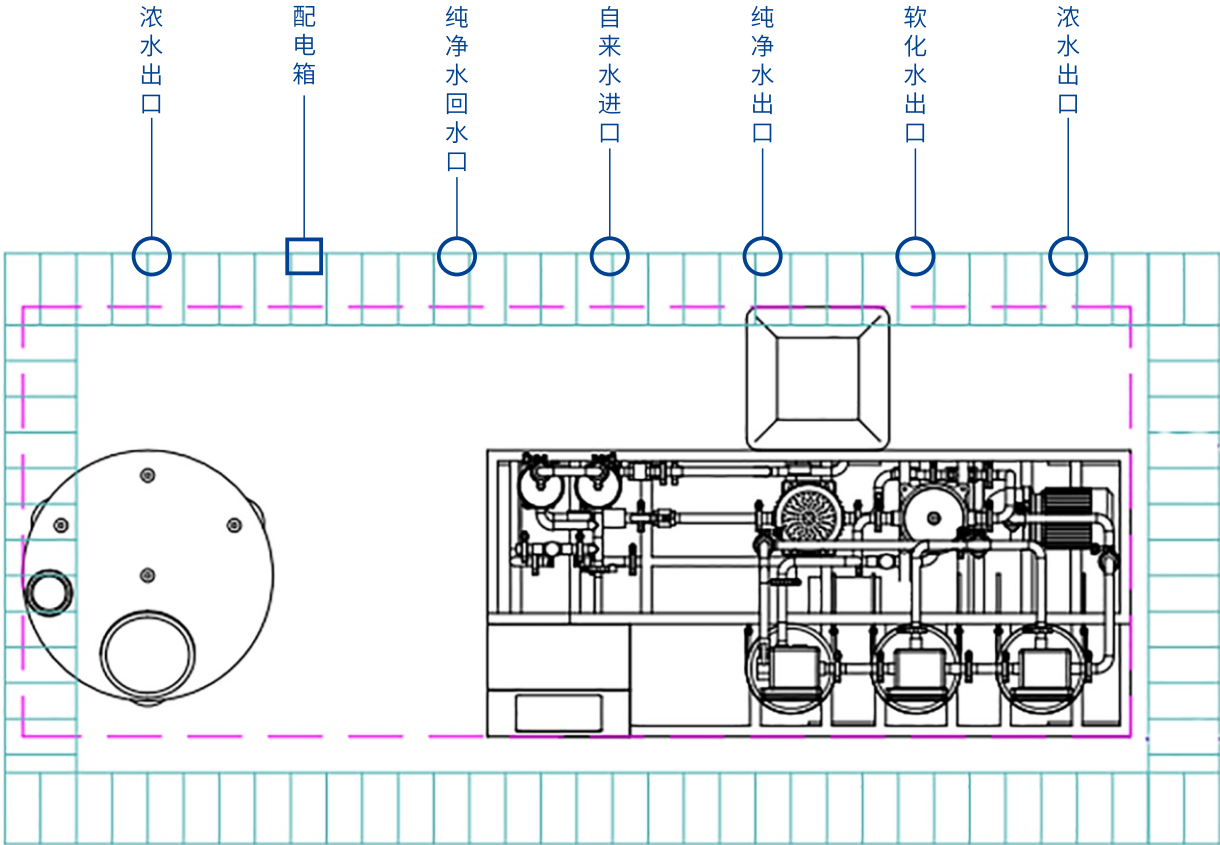


## 大水牛系列产品方案示意图

- ◆无需改造管道：大水牛处理过的净水可供整个厨房使用；
- ◆方便施工，简单安装，节约空间；
- ◆保养维护直观便捷，使用成本低。



◆仅作示意，实际需按实际用水量计算选型

## 大水牛系列(UF超滤)过滤工艺图

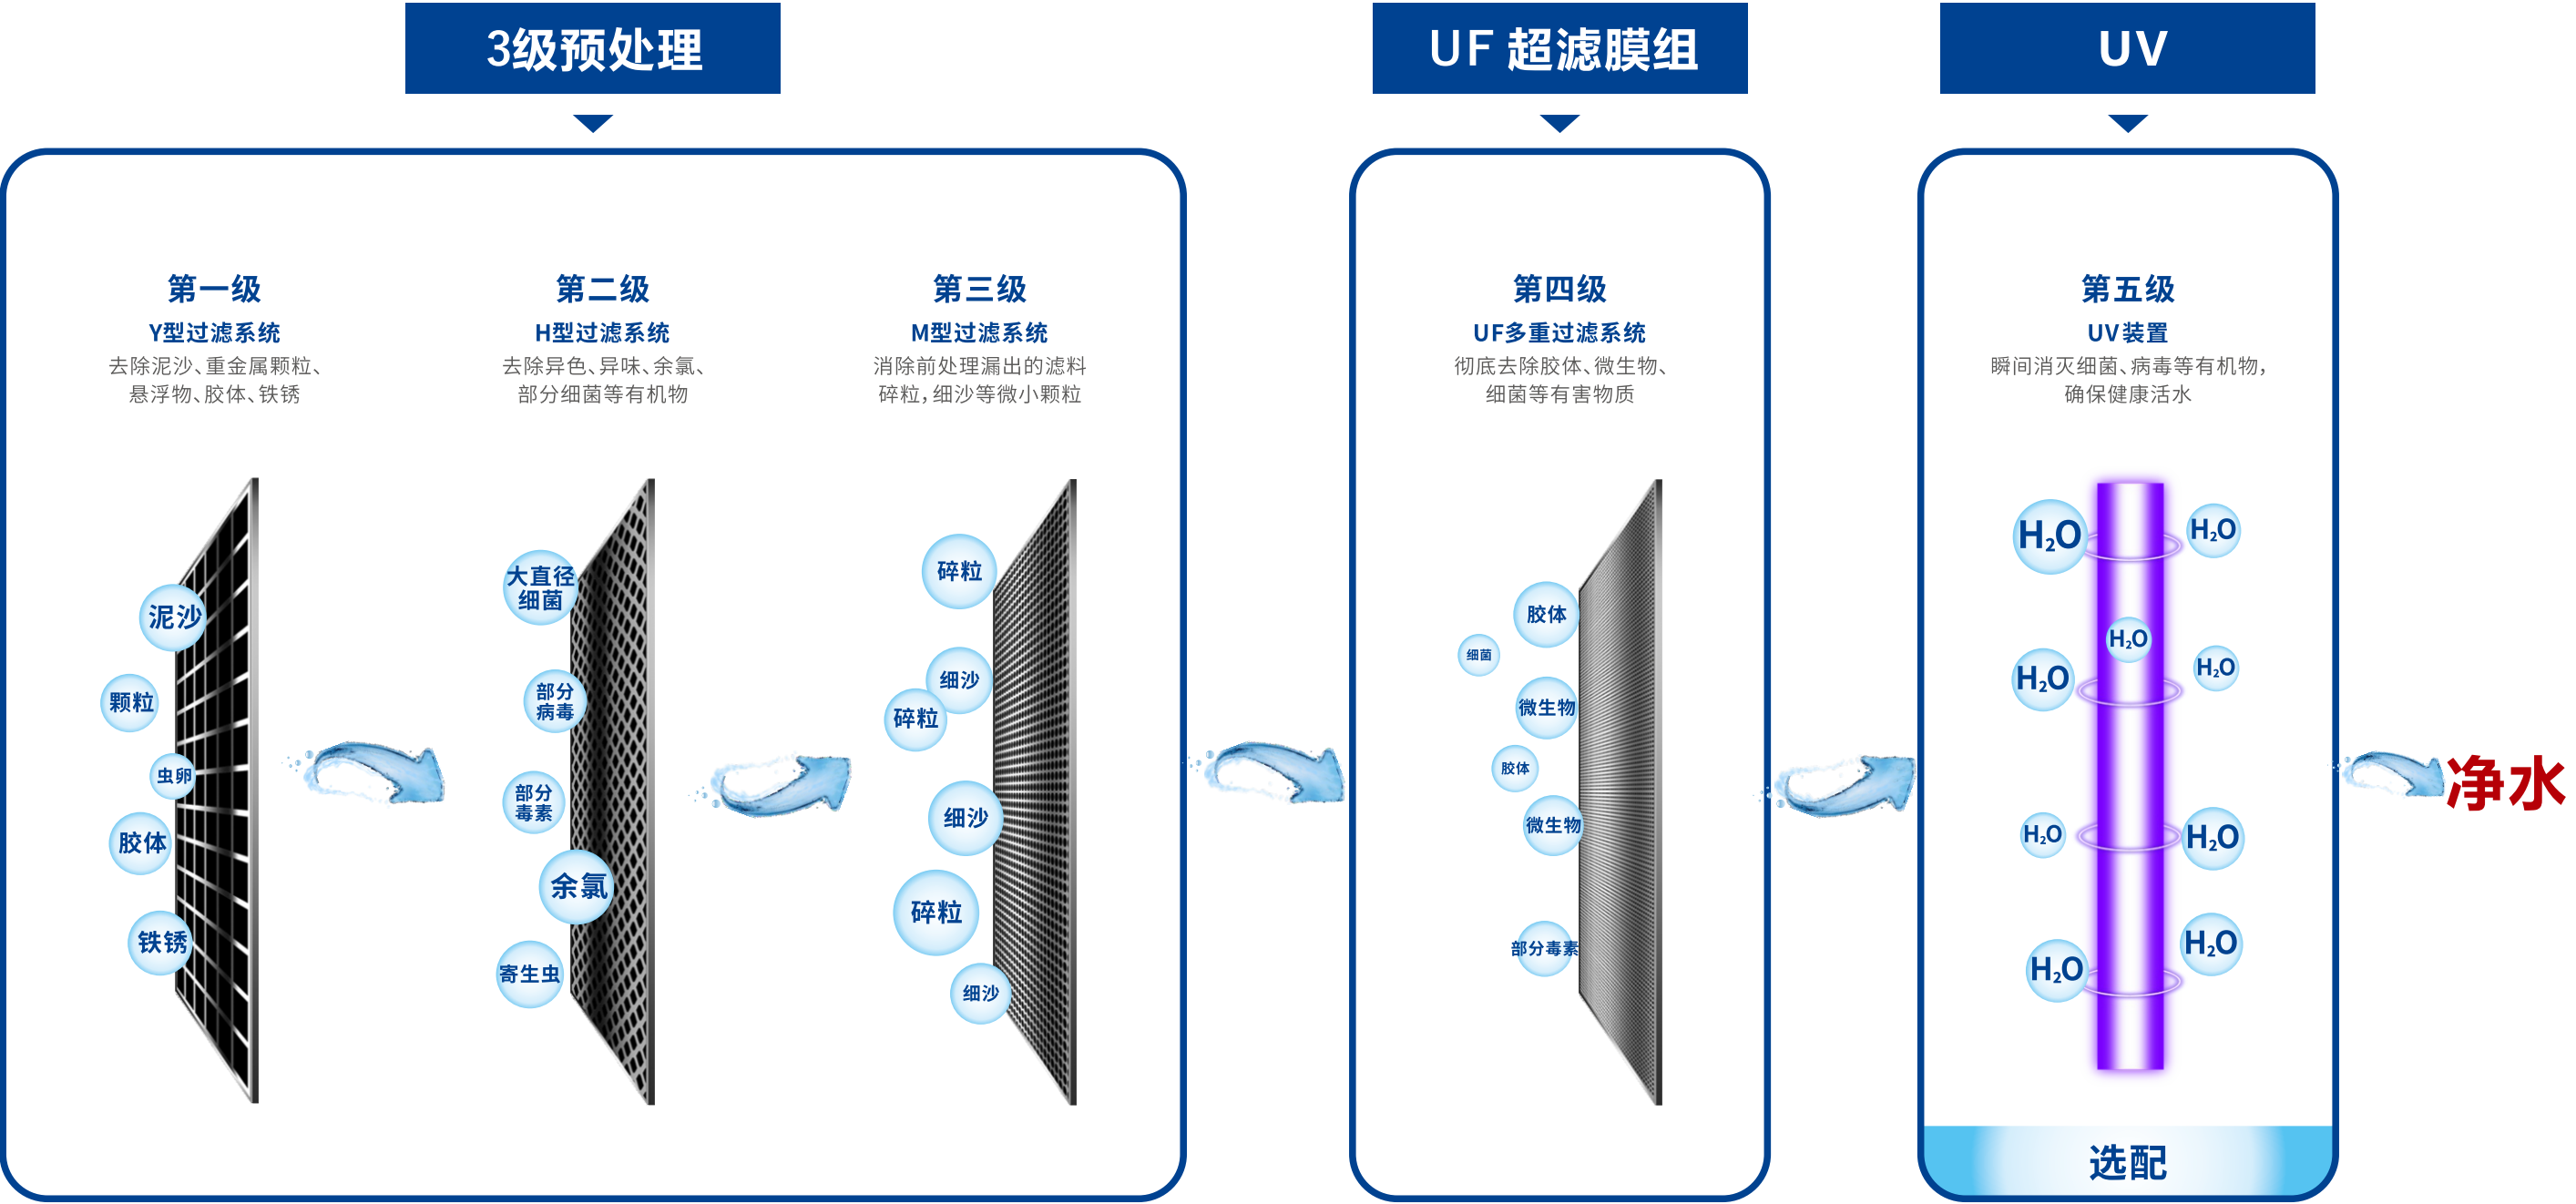



产品特点

- ◉石英砂+活性炭+精密滤芯+UF膜四级过滤，纯净水水质通过权威检测；
  - ◉正反冲洗：石英砂、活性炭滤芯滤料正反冲洗功能，保证过滤能力，延长滤芯使用寿命；
  - ◉UF膜正反冲洗：蓝鸥专利正反冲洗系统，超长使用寿命，节约维护保养费用；
  - ◉实时监测并显示四种过滤材料寿命状态：石英砂、活性炭、精密滤芯、UF膜，并根据使用情况智能提醒更换；
  - ◉实时监控水压、流量、电机、电磁阀等整个净水系统状态；
  - ◉全自动微电脑控制，图形化实时显示，触控操作；
  - ◉实时监控异常情况，确保系统稳定可靠运行，有异常时可进行智能提醒；
  - ◉WIFI远程监控，用户可通过移动端实时监控水压、制水量、滤芯滤料使用进度及系统运行状况；
  - ◉显示方式：7寸触摸屏；操作方式：触摸图表化+实时在线监控。
- 标配每小时2.0/5.0/10吨净水的出水量，平衡用户用水量与高峰期用水需求，实现成本效益最优化。


蓝鸥-大水牛系列(UF超滤)产品参数



|                                  |            |       |                               |                               |                               |                               |
|----------------------------------|------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 基础参数                             | 产品型号       |       | LOSUF-2000-S (带软水)            | LOSUF-2000-S                  | LOSUF-5000-S                  | LOSUF-10000-S                 |
|                                  | 产品货号       |       | 大水牛2000A                      | 大水牛2000                       | 大水牛5000                       | 大水牛10000                      |
|                                  | 产品尺寸（mm）   |       | 1200*700*1680                 | 1000*700*1680                 | 1400*1000*2100                | 1600*1100*2300                |
|                                  | 盐箱         |       | 400*400*700                   | /                             | /                             | /                             |
|                                  | 净重（kg）     |       | 200                           | 175                           | 300                           | 400                           |
|                                  | 工作状态重量（kg） |       | 380                           | 300                           | 450                           | 550                           |
| 产水能力参数                           | 只产纯净水流量    |       | 2000L/h                       | 2000L/h                       | 5000L/h                       | 10000L/h                      |
|                                  | 同时产净水、软水   | 纯净水流量 | 1500L/h                       | /                             | /                             | /                             |
|                                  |            | 软水流量  | ≤500L/h                       | /                             | /                             | /                             |
|                                  | 只产软水流量     |       | 500L/h                        | /                             | /                             | /                             |
| 技术参数                             | 额定功率（W）    |       | 850                           | 850                           | 1800                          | 3500                          |
|                                  | 额定电压       |       | 380VAC/50Hz                   | 380VAC/50Hz                   | 380VAC/50Hz                   | 380VAC/50Hz                   |
|                                  | 操作方式       |       | 触摸图标化+实时在线监控                  | 触摸图标化+实时在线监控                  | 触摸图标化+实时在线监控                  | 触摸图标化+实时在线监控                  |
|                                  | 净水方式       |       | 三级预处理+UF超滤膜+UV (选配)<br>(四级过滤) | 三级预处理+UF超滤膜+UV (选配)<br>(四级过滤) | 三级预处理+UF超滤膜+UV (选配)<br>(四级过滤) | 三级预处理+UF超滤膜+UV (选配)<br>(四级过滤) |
| 水电安装参数                           | 自来水进水口     |       | DN32                          | DN32                          | DN40                          | DN50                          |
|                                  | 净水出水口      |       | DN32                          | DN32                          | DN40                          | DN50                          |
|                                  | 软水出水口      |       | DN32                          | /                             | /                             | /                             |
|                                  | 清洗水出口      |       | DN50                          | DN50                          | DN50                          | DN50                          |
|                                  | 漏电保护开关     |       | 10A/3P+N                      | 10A/3P+N                      | 16A/3P+N                      | 25A/3P+N                      |
| 备注：系统根据市供自来水，流量数据按折算成25°时的产水量计算。 |            |       |                               |                               |                               |                               |

蓝鸥UF超滤系列终端界面

设备端界面

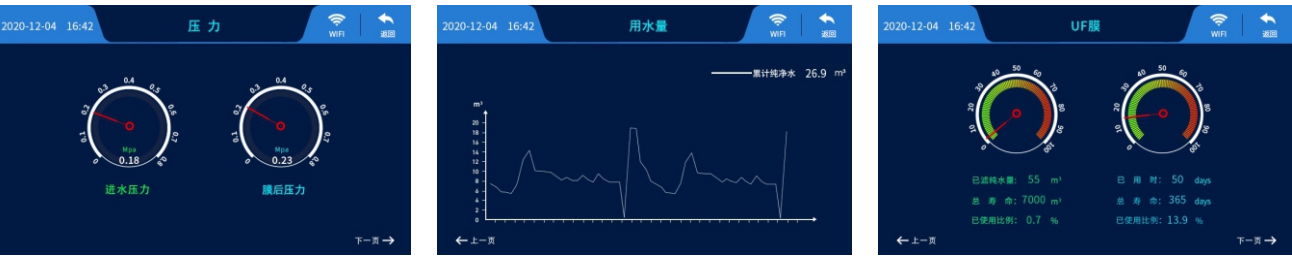


通过专业的传感设备，可采集设备的进水压力、膜后压力状况，对水路状态实时监测。

对设备净水流量做系统统计，并进行分析，为用户日常管理提供设备的数据支持。


实时监测滤料滤芯使用情况 & 寿命，及时更换，更安心；全方位滤料滤芯监测：石英砂、活性炭、软化树脂、再生盐、精密滤芯、UF膜等；双重维度实时监测：已滤水量、已使用时间。

手机微信小程序界面

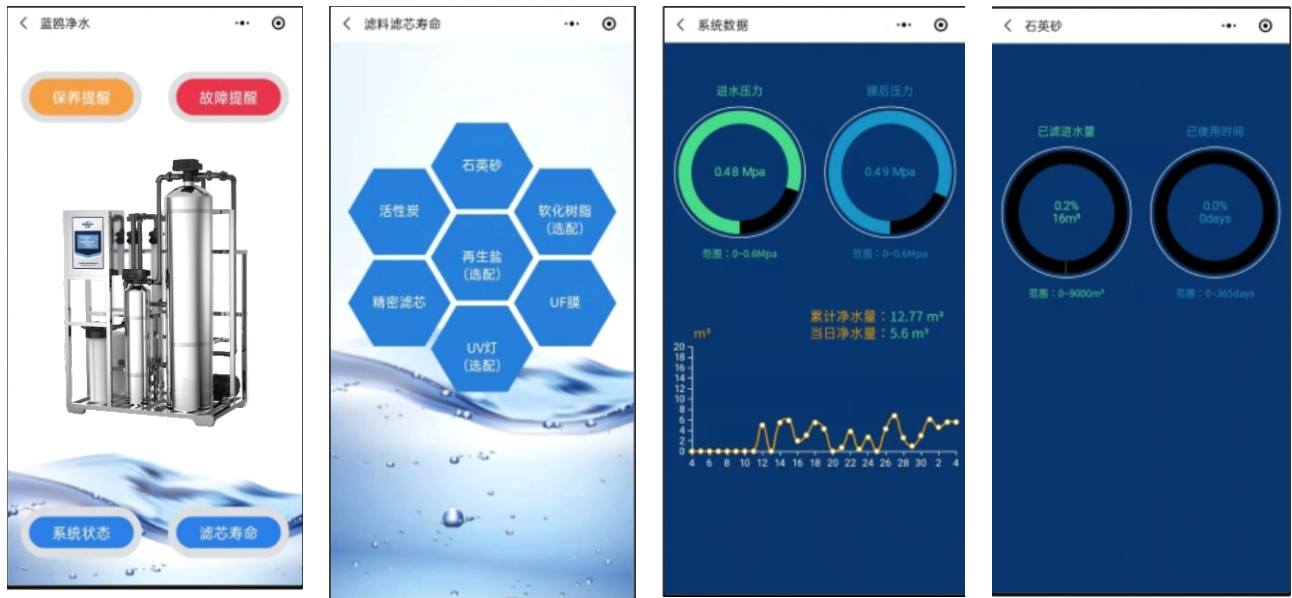

双膜互冲


专利“双膜互冲技术”，可通过其中“一组膜”净化过后的水对“另外一组膜”进行冲洗，互相作用，保证净水水质的持续稳定，并可有效延长膜组使用寿命。

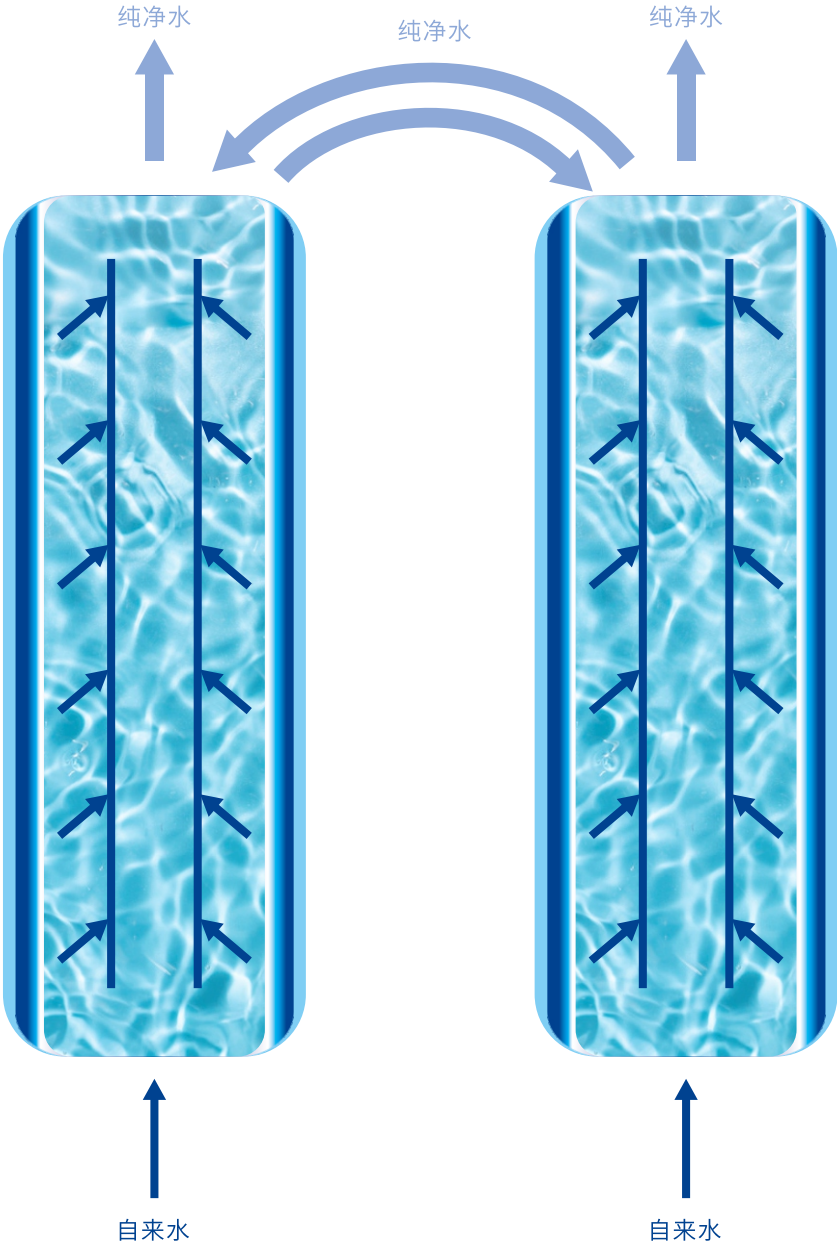



蓝鸥-大精灵系列(软水机)产品参数

软水机主要是通过离子交换树脂去除水中的钙、镁离子，降低水质的硬度。使其在水中不结垢，增长设备的使用寿命。

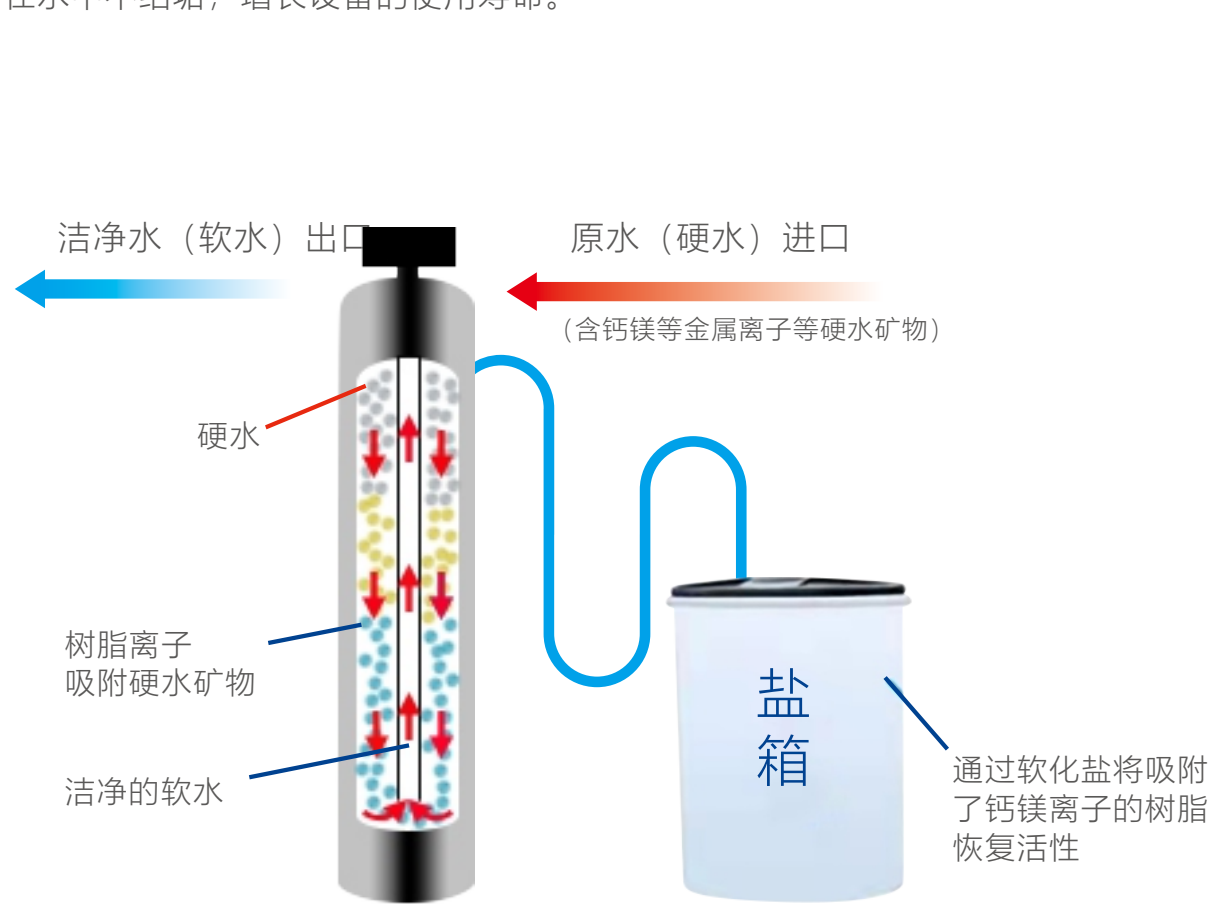

原理剖析图

◎产品图片，仅供参考，以实物为准。



|                                       |            |       |              |              |              |
|---------------------------------------|------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 基础参数                                  | 产品型号       |       | LOSSW-500-S  | LOSSW-1000-S | LOSSW-2000-S |
|                                       | 产品货号       |       | 大精灵500       | 大精灵1000      | 大精灵2000      |
|                                       | 产品尺寸（mm）   |       | 560*500*1140 | 600*535*1640 | 600*585*1680 |
|                                       | 盐箱尺寸（mm）   |       | φ240*500     | 350*350*700  | 350*350*700  |
|                                       | 净重（kg）     |       | 85           | 130          | 165          |
|                                       | 工作状态重量（kg） |       | 110          | 175          | 220          |
| 产水能力                                  | 产水流量       |       | 500L/h       | 1000L/h      | 2000L/h      |
| 技术参数                                  | 额定功率（W）    | 不含增压泵 | 20           | 20           | 20           |
|                                       |            | 含增压泵  | 400          | 600          | 600          |
| 水电安装参数                                | 自来水进水口     |       | DN20         | DN20         | DN25         |
|                                       | 软水出水口      |       | DN20         | DN20         | DN25         |
|                                       | 清洗水出口      |       | DN50         | DN50         | DN50         |
|                                       | 漏电保护开关     |       | 3P插座         | 3P插座         | 3P插座         |
| 备注：系统根据市供自来水,不带增压的流量为自来水压力0.3MPa以上测得。 |            |       |              |              |              |

## 小水牛系列产品方案示意图

处理好菌落值，解决经营者后顾之忧；  
去除自来水异味（漂白粉），提升顾客饮水体验；  
安装简单，节约空间；  
维护保养低；  
更换滤芯时机简单可视，操作方便。




◆仅作示意，实际需按实际用水量计算选型

## 产品特点

- ◎四级处理：PP棉+一级活性炭+二级活性炭+超滤膜，10纳米级过滤，纯净水水质通过权威检测；
- ◎LED指示灯，实时监控机器工作状态；
- ◎三滤芯使用状态实时监控，并做更换提醒；
- ◎手机WiFi智能物联，压力/耗材/用水量信息可远程实时掌控；
- ◎自动清洗技术，持续保证水质状态，延长滤芯使用寿命。



小水牛系列(超滤)过滤工艺图

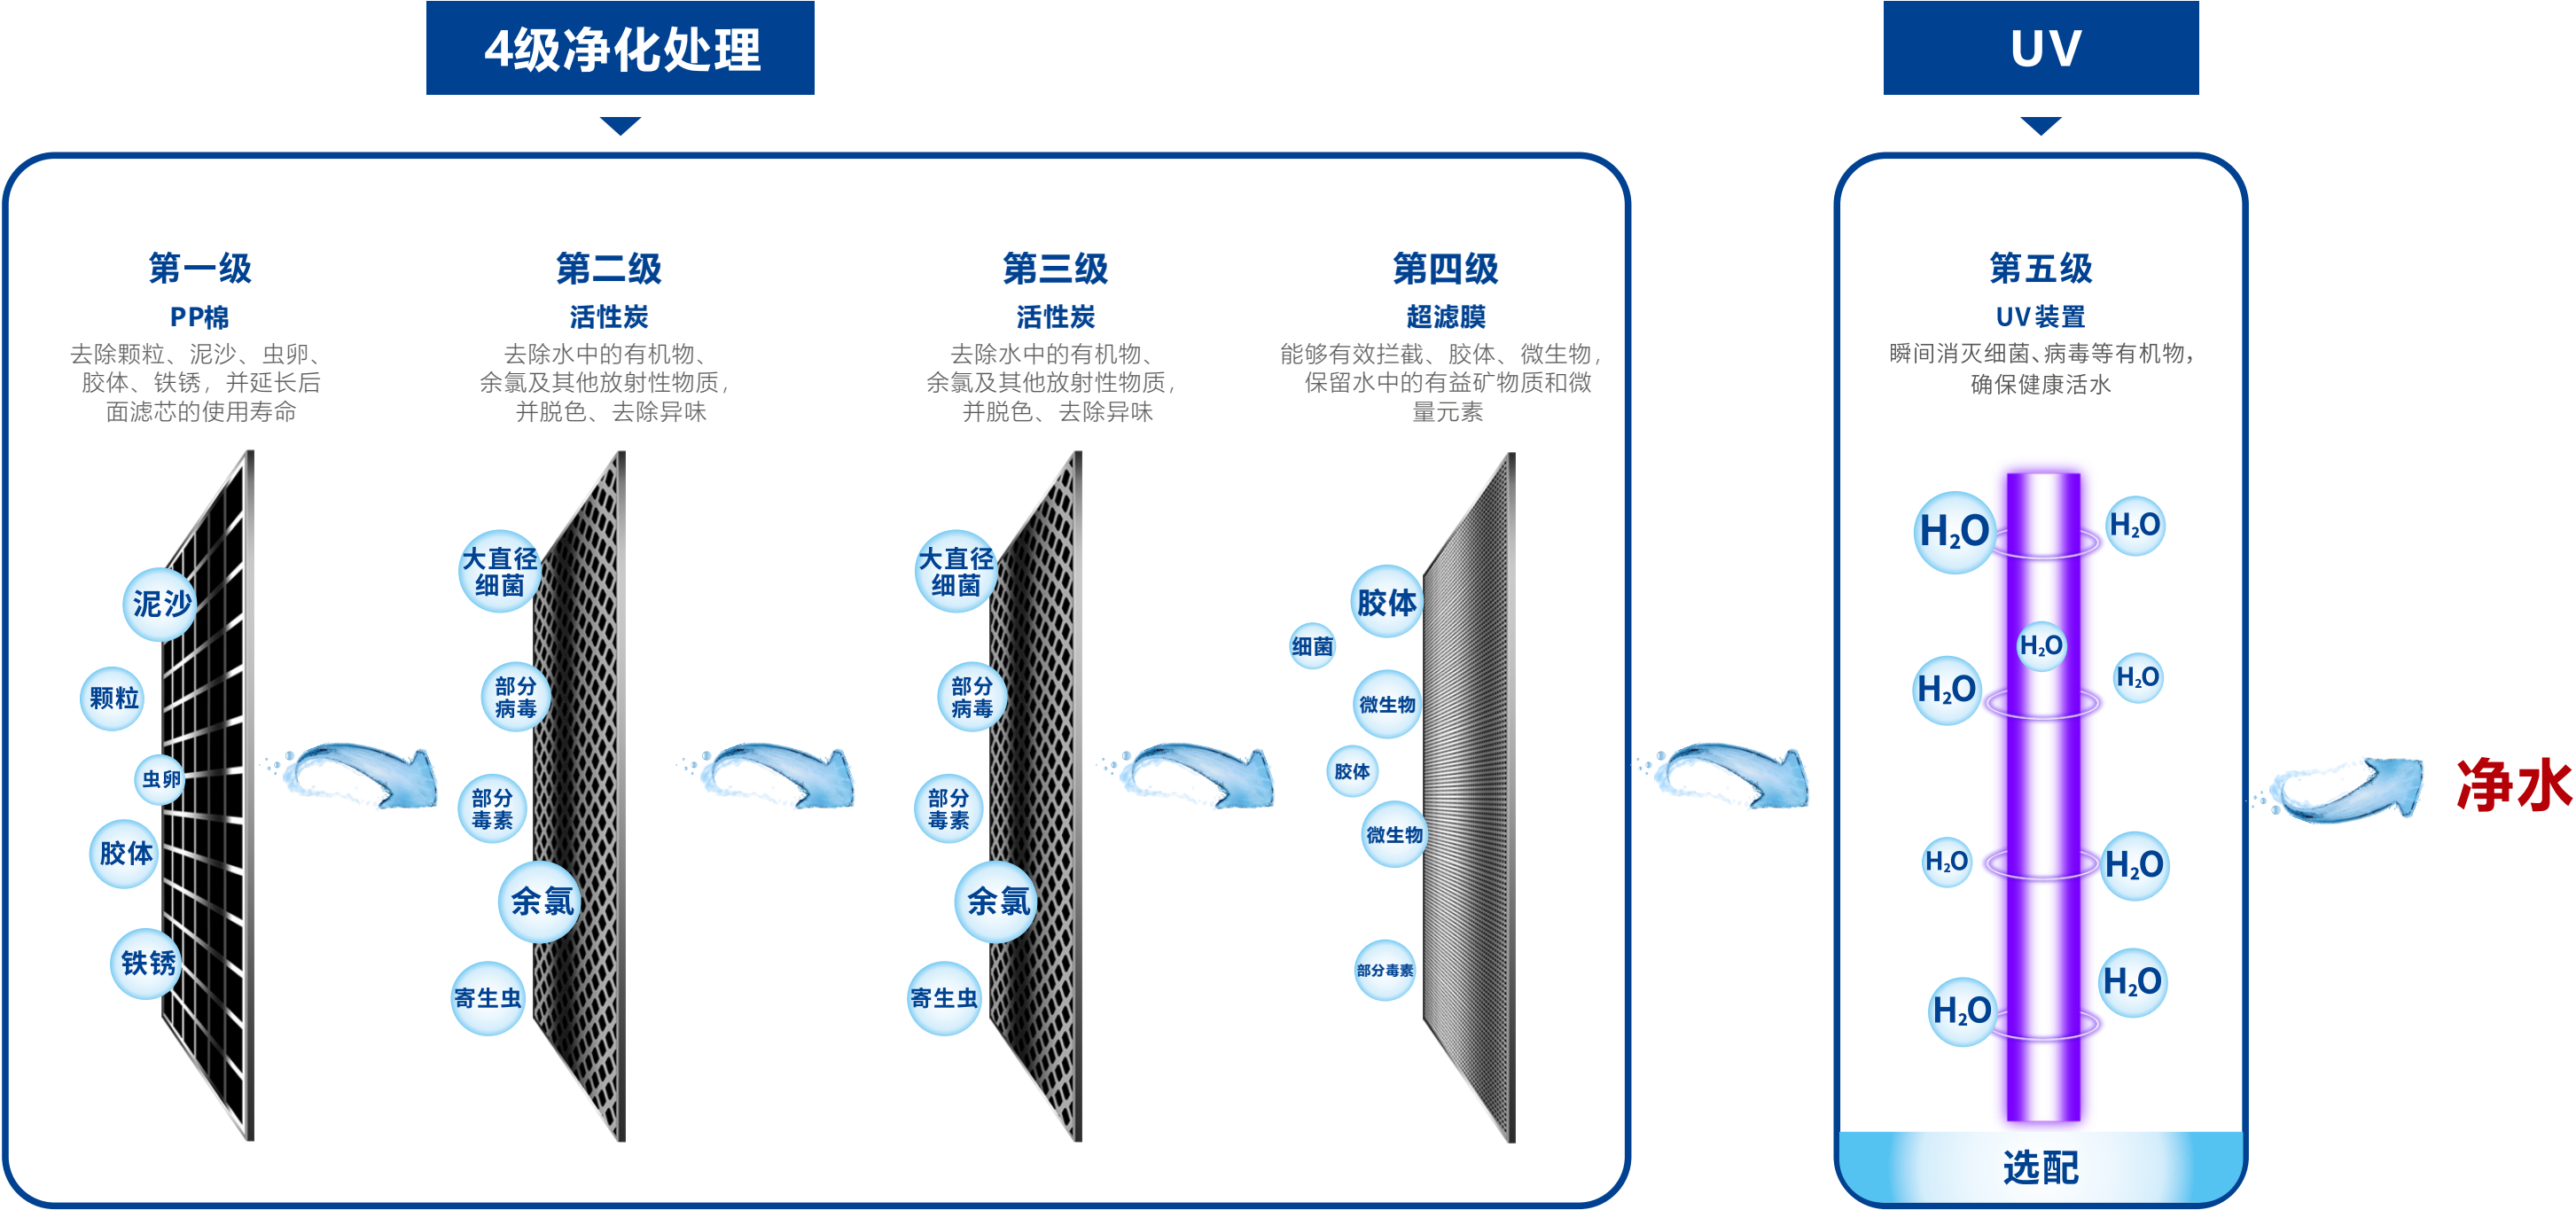


蓝鸥-小水牛系列(超滤)产品参数




|                                       |             |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 基础参数                                  | 产品型号        | LOCUF-500-S        | LOCUF-1000-S       | LOCUF-2000-S       | LOCUF-5000-S       |
|                                       | 产品货号        | 小水牛500             | 小水牛1000            | 小水牛2000            | 小水牛 <b>5000</b>    |
|                                       | 产品尺寸 (mm)   | 600*140*750        | 810*230*930        | 660*400*1650       | 710*500*1840       |
|                                       | 净重 (kg)     | 9.5                | 22                 | 70                 | 90                 |
|                                       | 工作状态重量 (kg) | 19                 | 28                 | 100                | 120                |
|                                       | 安装方式        | 壁挂式                | 壁挂式                | /                  | /                  |
| 产水能力参数                                | 只产纯净水流量     | 500L/h             | 1000L/h            | 2000L/h            | 5000L/h            |
| 技术参数                                  | 额定功率 (W)    | 20                 | 50                 | 800                | 1200               |
|                                       | 额定电压        | 220VAC/50Hz        | 220VAC/50Hz        | 220VAC/50Hz        | 220VAC/50Hz        |
|                                       | 操作方式        | LED指示灯、数码显示        | LED指示灯、数码显示        | 指示灯、触摸屏            | 指示灯、触摸屏            |
|                                       | 净水方式        | 三级预处理+UF超滤膜 (四级过滤) | 二级预处理+UF超滤膜 (三级过滤) | 二级预处理+UF超滤膜 (三级过滤) | 二级预处理+UF超滤膜 (三级过滤) |
| 水电安装参数                                | 自来水进水口      | DN15               | DN15               | DN25               | DN25               |
|                                       | 净水出水口       | DN15               | DN15               | DN25               | DN25               |
|                                       | 预留出水口       | /                  | DN15               | /                  | /                  |
|                                       | 清洗水出口       | DN15               | DN15               | DN25               | DN25               |
| 备注：系统根据市供自来水,不带增压的流量为自来水压力0.3MPa以上测得。 |             |                    |                    |                    |                    |

蓝鸥小水牛系列终端界面

设备端界面

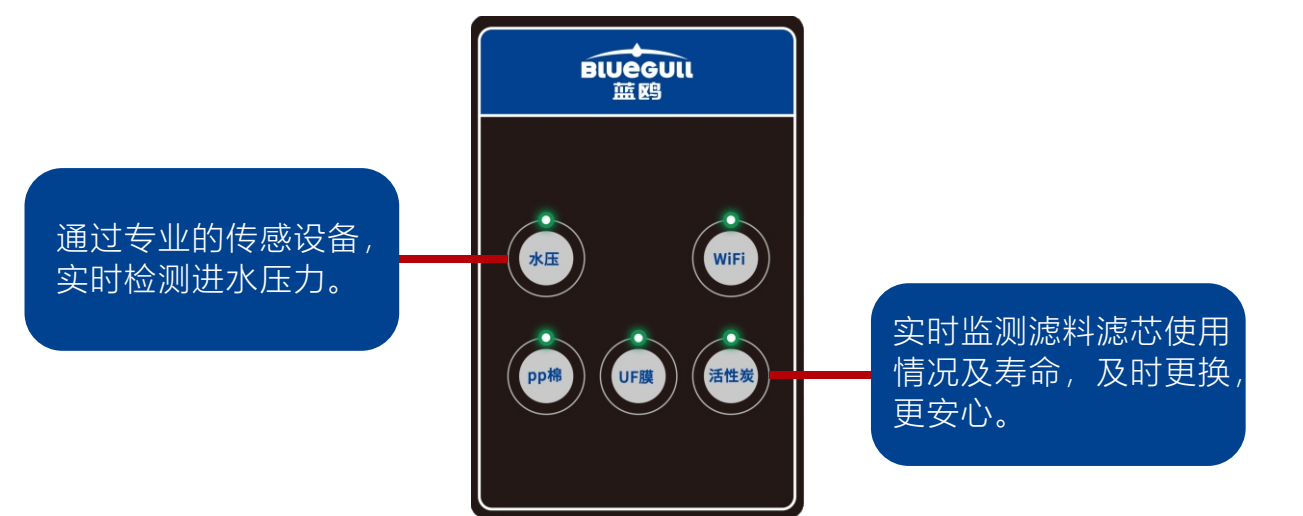

手机微信小程序界面

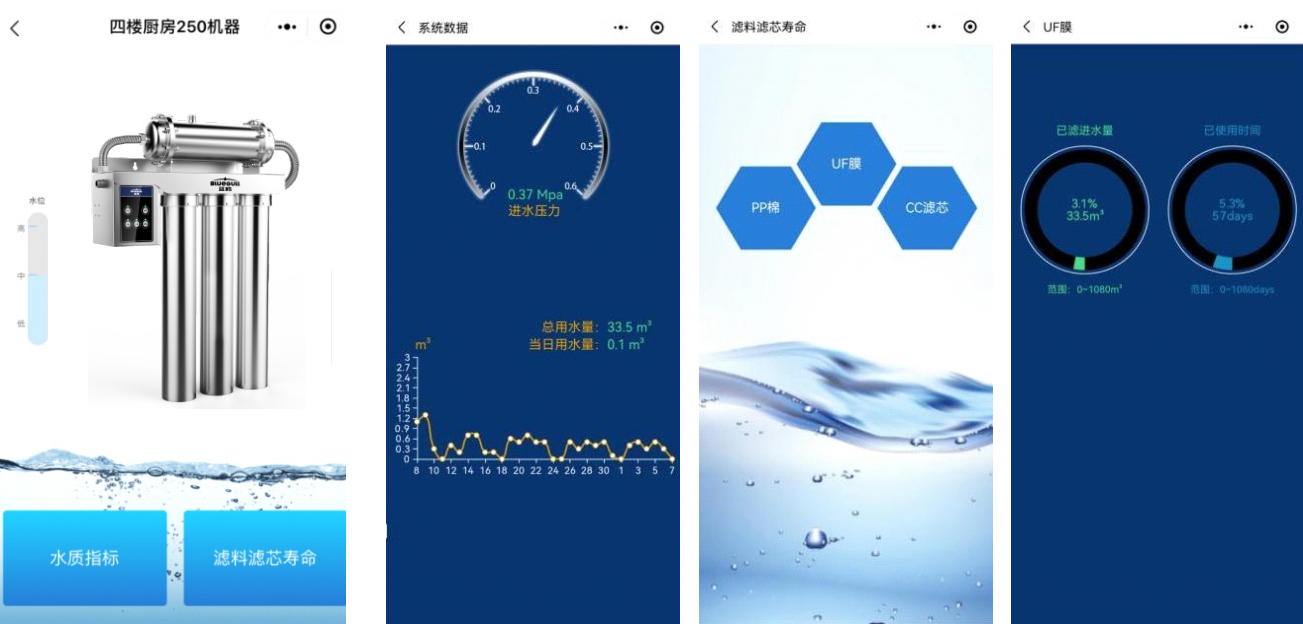

对比友商的 6 大亮点

| 序号 | 数量       | 小水牛500                                                   | 友商                                      |
|----|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | 外观       |                                                          |                                         |
| 2  | 过滤工艺     | 四级过滤工艺：<br>PP棉+一级活性炭+二级活性炭+UF超滤膜<br>综合过滤技术，有效改善水质口感      | 二级过滤工艺：<br>PP棉+纤维活性炭<br>过滤工艺单一，改善口感效果有限 |
| 3  | 过滤精度     | 10纳米（0.01微米）级主过滤膜，可有效去除悬浮物，病原体、微生物                       | 5微米级，只能去除肉眼可见的颗粒物                       |
| 4  | 产品做工     | 全不锈钢材质，安全卫生                                              | 塑料材质                                    |
| 5  | 科技智能     | a、实时提醒三种滤芯的使用状态，绿灯亮时正常使用、红灯亮时更换维护；<br>b、水压过低、过高、缺水指示提醒功能 | 无，靠人工记忆和计算压力表的差值判断                      |
| 6  | 手机WIFI监控 | 可通过手机微信小程序远程实时监控设备：水压、用水量情况及趋势、三种滤芯使用进度、维护保养提醒、设备故障提醒功能  | 无手机远程监控功能，所有信息需亲临现场确认                   |



小精灵系列（抑垢滤芯）

阻垢滤芯，主要是去除杂质、阻止水垢、延长后续设备，使用寿命。



|                                  |           |             |             |
|----------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 基础参数                             | 产品型号      | LOCSW-50-P  | LOCSW-100-P |
|                                  | 产品货号      | 小精灵50       | 小精灵100      |
|                                  | 产品尺寸（mm）  | 168*123*373 | 184*140*685 |
|                                  | 净重（kg）    | 1.3         | 2.6         |
| 产水能力                             | 水处理能力（m³） | 500L/h      | 1000L/h     |
| 水电安装参数                           | 自来水进水口    | DN15        | DN15        |
|                                  | 抑垢水出水口    | DN15        | DN15        |
| 备注：系统根据市供自来水，流量为自来水压力0.3MPa以上测得。 |           |             |             |

花更少的成本  
体验更优质的产品





## 蓝鸥净水4S服务

### 一、专业服务

- 1、免费提供后厨净水方案，配套设备选配、工程示意图。
- 2、工程项目安装指导，专业工程师负责设备现场调试，使产品性能达到最佳运行状态，确保设备长期运行，安全可靠。
- 3、准确判断设备故障，彻底排除问题，减少二次维修。
- 4、针对重点工程项目提供现场技术支持。

### 二、及时服务

- 1、提供24小时X365天服务热线400-9936-036，一站式受理产品咨询购买、安装保养、保修维护、建议反馈服务。
- 2、驻外技术支持工程师，随时待命，专业服务网络覆盖全国。
- 3、全部采用换板维修替代传统换件维修，快速解决设备故障。
- 4、配件供应实现区域库存化管理，常年备有零配件、易损件及时保证维修用的材料供应。

### 三、规范服务

- 1、服务工程师通过工厂系统性培训，经过资格认证方可上岗，保证专业技术能力。
- 2、使操作人员熟悉产品性能和使用方法，同时能对一般故障做到预防和处理。
- 3、为了方便对用户进行追踪服务。

### 四、满意服务

- 1、保养标准，产品维护更彻底。
- 2、跟踪关注产品关键易损件使用情况，及时给予更换服务。
- 3、提供设备操作使用管理看板服务，有效简化厨房管理难度。

保修期界定：以产品实际安装调试日期起保修一年，滤芯、滤料、膜不在免费保修范围。

**全国服务热线：400-9936-036**