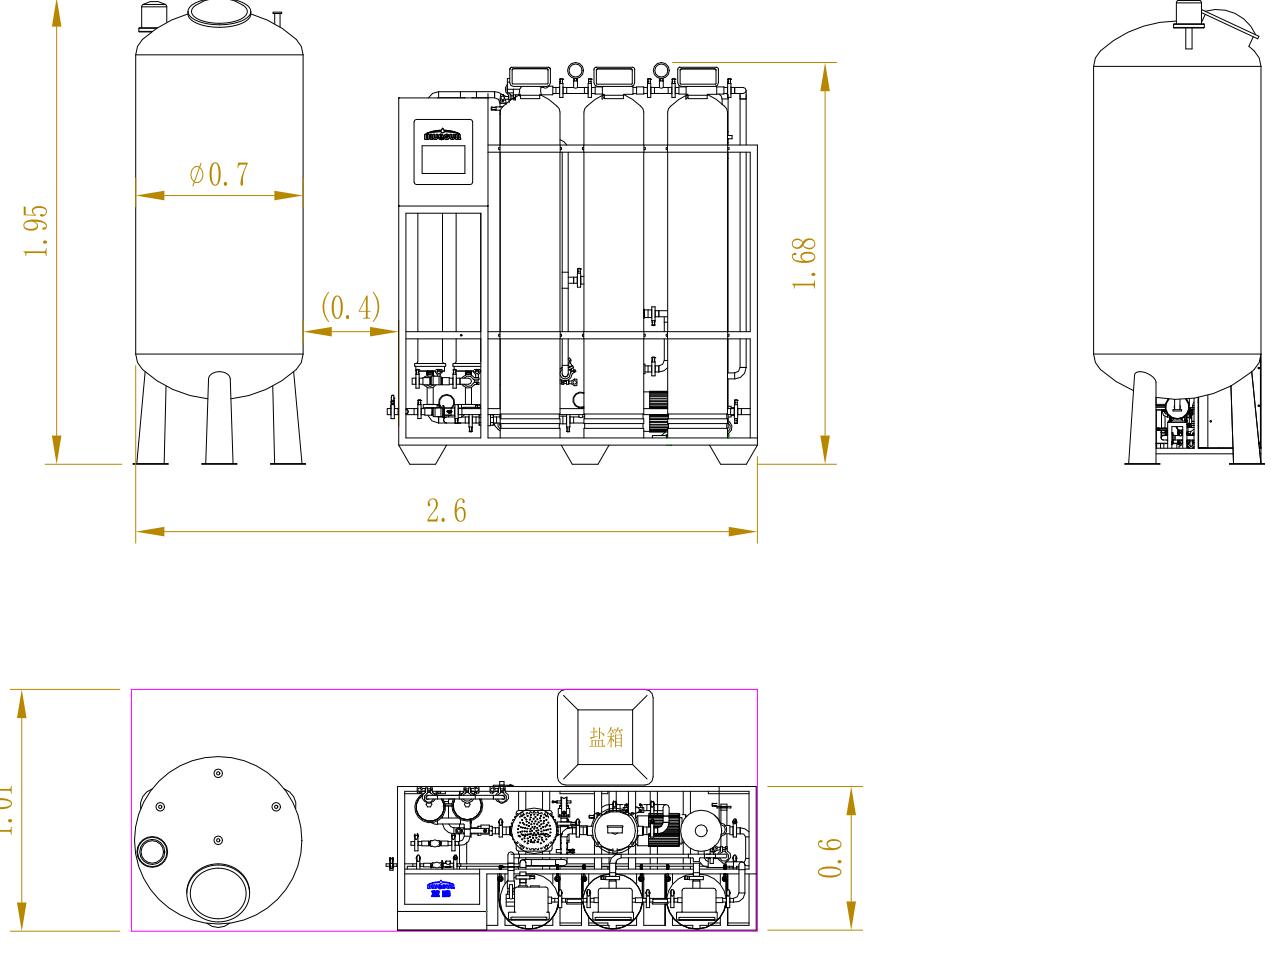


设备型号	LOSRO-500-S (标准款)																								
设备产水量	0.5m <sup>3</sup> /H																								
水箱容量	0.5m <sup>3</sup>																								
产品三视图																									
安装要求	<p><b>净水设备安装要求 (参照上图) :</b></p> <p>(1) 水路:</p> <table border="1" data-bbox="953 3134 2383 3313"> <thead> <tr> <th>图示代号</th> <th>用途</th> <th>最小管径要求</th> <th>离地高度</th> <th>管头留阀</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>进</td> <td>自来水进水管</td> <td>DN32</td> <td>50-60cm</td> <td>需要</td> <td>1)浓水管可另接储水箱供清洁用水使用，也可接楼层生活污水； 2)浓水管建议用PVC材质，其他管材建议用PPR热熔管。</td> </tr> <tr> <td>净</td> <td>纯净水供水管</td> <td>DN40</td> <td>50-60cm</td> <td>需要</td> <td></td> </tr> <tr> <td>浓</td> <td>浓水排放管</td> <td>DN50</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>△△△注意: 如浓水需要回收利用, 请在回收水箱合适位置安装溢流口, 同时注意保证浓水管道时刻畅通, 不可安装截留功能阀门, 否则会损坏设备。</p> <p>(2) 用电控制:</p> <p>1) 必须在图示位置安装独立家用配电箱, 配电箱位数: 10位(设备自用5位, 另外预留5位升级备用), 配电箱离地高度为1.2-1.5米; 2) 配电箱进线为三相5线, 箱内配备3P+N (或4P)漏电开关 (32A); 3) 配电箱侧面需安装2个86型二三插 AC220V\10A (用作安装调试用电插口); 4) 配电箱至设备连接线为5芯电缆线, 出厂附4米线缆, 线径2.5mm<sup>2</sup>。</p> <p>(3) 土建与装饰工程:</p> <p>1) 设备安装区域需做排水沟槽, 并配备不锈钢盖板, 沟深10-15cm、沟底坡度0.5-1%, 沟底接入生活污水排水管; 2) 排水沟槽不锈钢盖板必须与地平面平齐; 3) 地面与四周墙高1.0米以下贴瓷砖; 4) 设备安装区域需安装照明灯具与通风装置; 5) 设备房门洞尺寸必须大于: 宽2米、宽0.9米, 净高2.5米以上; 6) 设备进场搬运通道: 宽度必须大于1.5米、门洞高度大于2米; 7) 设备安装区域位置必须大于: 长3.3米、宽2.1米、高2.5米以上。</p>	图示代号	用途	最小管径要求	离地高度	管头留阀	备注	进	自来水进水管	DN32	50-60cm	需要	1)浓水管可另接储水箱供清洁用水使用，也可接楼层生活污水； 2)浓水管建议用PVC材质，其他管材建议用PPR热熔管。	净	纯净水供水管	DN40	50-60cm	需要		浓	浓水排放管	DN50			
图示代号	用途	最小管径要求	离地高度	管头留阀	备注																				
进	自来水进水管	DN32	50-60cm	需要	1)浓水管可另接储水箱供清洁用水使用，也可接楼层生活污水； 2)浓水管建议用PVC材质，其他管材建议用PPR热熔管。																				
净	纯净水供水管	DN40	50-60cm	需要																					
浓	浓水排放管	DN50																							

尺寸单位: 米


进水压力: 0.2MPa-0.45MPa  
原水要求: 市政自来水

#### 终端水质用水建议:

- 1) 纯净水:  
用于面点、凉菜、蒸煮、开水器、炉灶、汤炉、售卖区温菜/饭设备或包厢、就餐区饮用等涉及“直接入口”的用水点;
- 2) 自来水:  
用于洗菜、超声波洗碗、燃气炉灶台面降温、鱼肉粗加工、切配、星盆/水池及其他清洗、清洁用途等用水点。

注意: 净水设备接常开的自来水与电源; 晚上不需要断水断电; 设备滤芯滤料的冲洗设置在后半夜执行

燃气炉灶台面降温只能用自来水  
纯净水用水点不能做长流水用水点

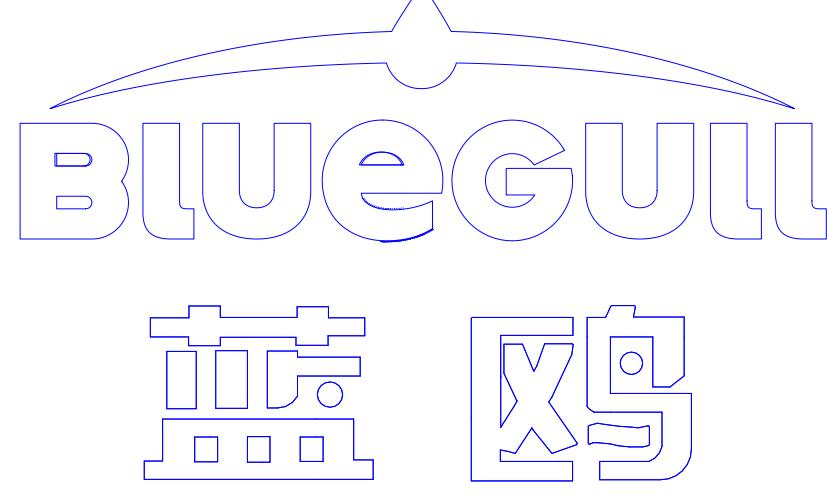	
电 话	400-9936-036
传 真	
地址	佛山市南海区桂城街道三山大道15号名厨磁电工业园 (528200)
项目名称	
项目负责人	
业务经理	
设备型号	LOSRO-500-S
设备产水量	0.5m <sup>3</sup> /H
水箱容量	0.5m <sup>3</sup>
审 核	
校 核	
设 计	
制 图	
出图日期	2024-08-14
图纸名称	LOSRO-500-S 设备系统产品图 及 设备安装参考平面图